


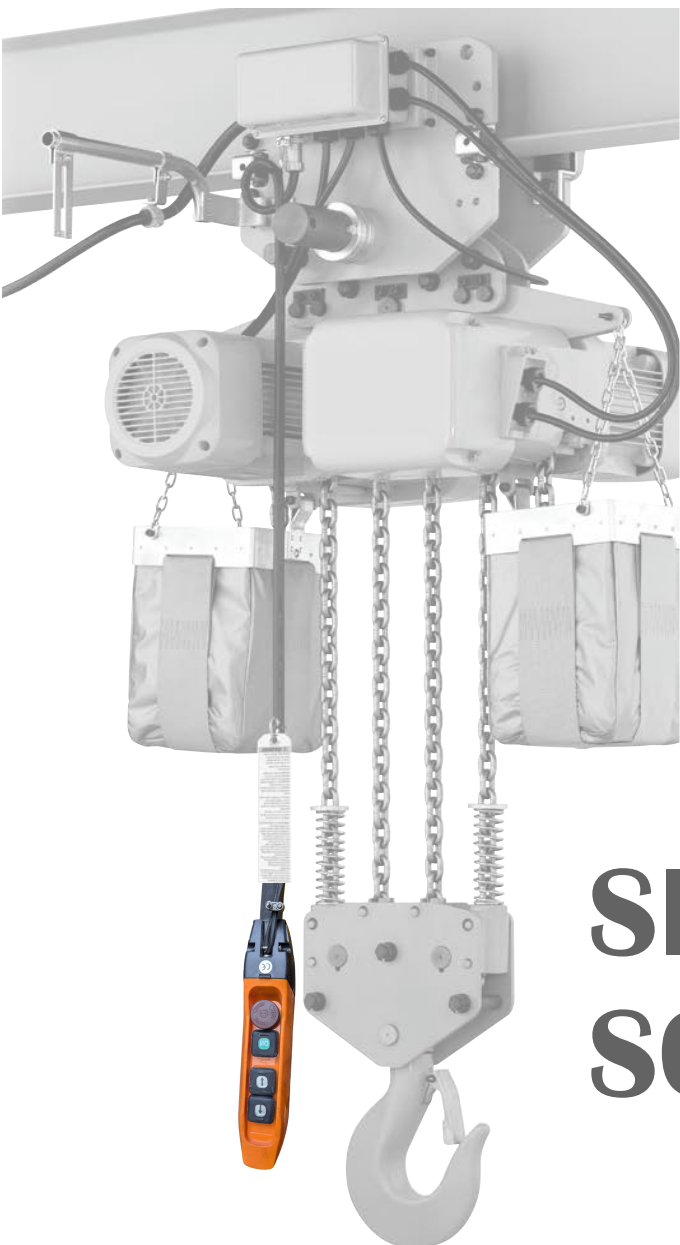

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

PARANCHI ELETTRICI

PARANCHI MANUALI

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DINAMOMETRI

FASCE - ANCORAGGI



Commerciale michele.moruzzi@mecisrl.it | luca.agostini@mecisrl.it

Amministrazione contabilita@mecisrl.com

Assistenza meci@mecisrl.it

Spedizioni alessandro.mecisrl@gmail.com

Per informazioni: **Luca** 346.1553350 | **Michele** 335.1936051

INDICE

PARANCHI ELETTRICI	Pag. 3
Paranco elettrico trifase	» 4
Paranco elettrico con carrello di traslazione	» 5
Paranco elettrico trifase doppia velocità	» 6
Paranco elettrico trifase 400v / 50-60hz	» 7
Paranco elettrico trifase con carrello di traslazione elettrico 400v / 50-60hz	» 8-9
Paranco elettrico trifase 400v / 50-60hz	» 10
Paranco elettrico trifase con carrello di traslazione elettrico 400v / 50-60hz	» 11-12
Paranco elettrico trifase profilo ribassato	» 13
Paranco elettrico trifase	» 14
Paranco elettrico monofase	» 15
Paranco elettrico monofase	» 16-17
Paranco elettrico monofase a doppia velocità con controllo remoto (opzionale)	» 18-19
Paranco elettrico a batteria 18v	» 20-21
Paranco pneumatico	22
Paranco pneumatico con carrello di traslazione	23

PARANCHI MANUALI	25
Paranco manuale	26
Accessori paranco manuale	27
Paranco manuale	28
Paranco manuale top quality	29
Paranco per teatri e fiere	30
Paranco atex zona 1 e 2	31-32
Paranco atex zona 1 e 2	33
Paranco a profilo basso con integrato il carrello porta paranco a catena	34

CARRELLO PORTA PARANCO	35
Carrello manuale a spinta	36
Carrello manuale a catena	37
Carrello porta paranco per teatri-fiere	38
Carrello manuale a spinta atex	39
Carrello manuale a catena atex	40
Carrello manuale a spinta	41
Pinza porta paranco	42

PARANCO MANUALE A LEVA	43
Paranco manuale a leva	44
Accessori paranco a leva	45
Paranco manuale a leva top quality	46
Paranco manuale a leva cromato	47
Paranco manuale a leva con ganci aperti	48
Paranco manuale a leva atex zona 2	49

ACCESSORI SOLLEVAMENTO	51
Argano a fune passante	52
Binda meccanica	53
Binda idraulica	54
Martinetto idraulico	55
Grilli omega	56
Ganci a saldare	57
Tendicatena grado 80	58
Carrucola	59
Verricelli manuali in metallo e inox	60
Verricelli cromati	61
Verricello manuale	62
Pinza universale per sollevamento lamiera	63
Pinza sollevamento orizzontale	64
Pinza sollevamento verticale	65
Sollevatore magnetico premium	66
Sollevatore magnetico standard	67
Sollevatori magnetici a confronto	68

VERRICELLI ELETTRICI	69
Verricello elettrico 230 v 50 hz	70
Accessori verricello elettrico (opzionali)	71
Verricello a batteria 18v	72
Verricello elettrico a 220v	73
Verricello elettrico trifase 400v/50hz	74
Verricello elettrico monofase per corde in poliestere	75


DINAMOMETRI	77
Dinamometri	78-79
Dinamometri con radiofrequenza	80
Dinamometri professionali	81-84
Ripetitori di peso da applicare ai dinamometri	85

FASCE - ANCORAGGI	
BRACHE - PENDENTI A CATENA	
ACCESSORI GRADO 80	87
Fasce in poliestere	88
Brache ad anello in poliestere	89
Ancoraggi	90
Brache di fune di acciaio zincato	91-92
Accessori grado 80	93-94
Pendenti a catena grado 80	95

NGVAMACH




PARANCHI ELETTRICI

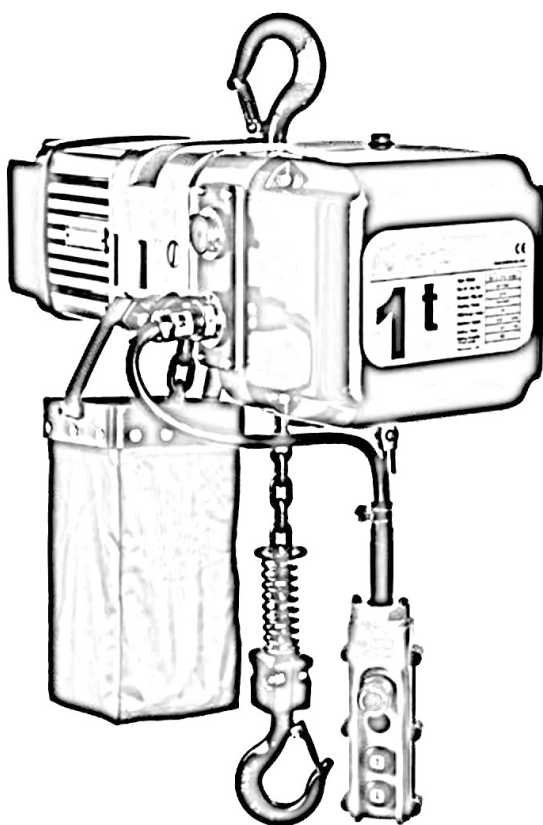





NP AE100

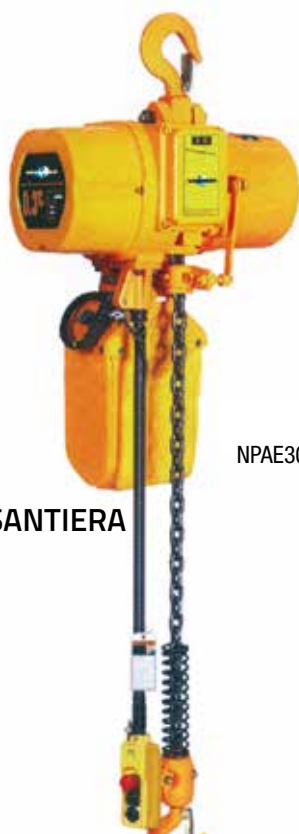

NP AE30

IN DOTAZIONE
3 m CATENA
3 m CAVO PULSANTIERA

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA

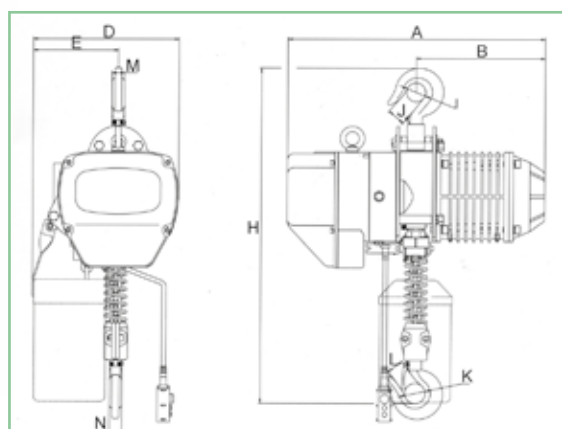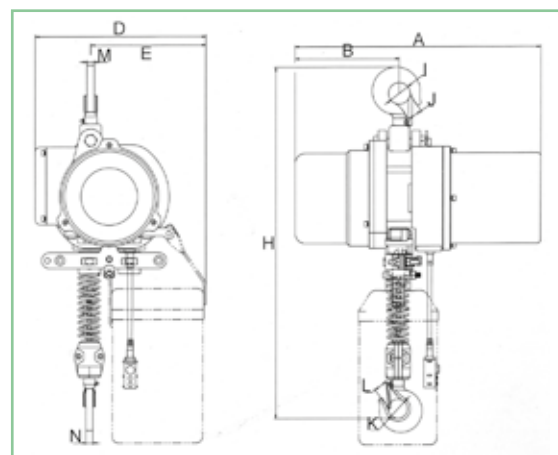
Caratteristiche principali:

limitatore di carico, freno automatico in caso di mancanza di corrente.

Il paranco va in protezione in caso di mancanza di una fase e/o di fase invertita

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	POTENZA (kw)	DIMENSIONI (mm)												Ø CATENA (mm)	PESO (kg)
					H	A	B	D	E	I Ø	J	K Ø	L	M	N			
Singola velocità																		
NP AE20	200	8	1	0,55	550	415	170	255	125	35	28	35	28	20	20	6,3x31,4	34	
NP AE30	300	8	1	0,55	550	415	170	255	125	35	28	35	28	20	20	6,3x31,4	34	
NP AE50	500	7,8	1	0,8	550	415	170	255	125	35	28	35	28	20	20	6,3x31,4	39	
NP AE100	1000	6,8	1	1,5	610	526	263	300	176	42	34	42	34	25	25	7,1x35	56	
NP AE200	2000	6,8	1	3	750	610	300	430	265	50	40	50	40	35	35	10x49,5	56	
NP AE300	3000	5,4	1	3	845	615	295	430	265	59	48	59	48	35	35	11,2		
NP AE500	5000	2.7	2	3	1030	615	295	430	325	60	48	60	48	43	43	11,2		

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NE63 (NP AE20)	6,3
NE63 (NP AE30)	6,3
NE63 (NP AE50)	6,3
NE71 (NP AE100)	7,1
NE100 (NP AE200)	10
NE112 (NP AE300)	11,2
NE112 (NP AE500)	11,2





NSPE

PARANCO ELETTRICO CON CARRELLO DI TRASLAZIONE



NPAEC50

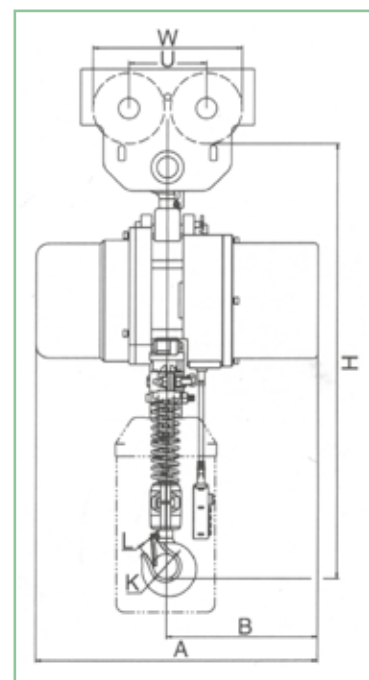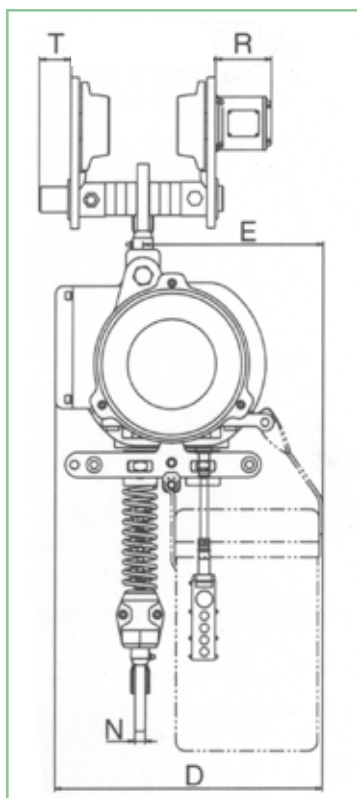

IN DOTAZIONE
3 m CATENA
3 m CAVO PULSANTIERA

**SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**



Caratteristiche principali:

limitatore di carico, freno automatico in caso di mancanza di corrente.

Il paranco va in protezione in caso di mancanza di una fase e/o di fase invertita

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	POTENZA (kw)	DIMENSIONI (mm)													Ø CATENA (mm)	PESO (kg)
					H	A	B	D	E	K	Ø	L	N	W	U	R	TRAVE		
Singola velocità																			
NPAEC20	200	8	1	0,55	580	415	245	255	125	35	28	20	166	92	145	58/153	45	6,3x31,4	55
NPAEC30	300	8	1	0,55	580	415	245	255	125	35	28	20	166	92	145	58/153	45	6,3x31,4	55
NPAEC50	500	7,8	1	0,8	580	415	245	255	125	35	28	20	166	92	145	58/153	45	6,3x31,4	55
NPAEC100	1000	6,8	1	1,5	610	526	263	300	176	42	34	34	207	113,50	142	68/130	231	7,1x35	105
NPAEC200	2000	6,8	1	3	750	610	300	430	265	50	40	40	238	127	142	82/153	231	10x49,5	105
NPAEC300	3000	5,4	1	3	830	615	295	430	265	59	48	35	265	140	142	100/178	231	11,2	
NPAEC500	5000	2,7	2	3	1015	615	295	430	325	60	43	43	296	156	142	100/178	231	11,2	


SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NE63 (NPAEC20)	6,3
NE63 (NPAEC30)	6,3
NE63 (NPAEC50)	6,3
NE71 (NPAEC100)	7,1
NE100 (NPAEC200)	10
NE112 (NPAEC300)	11,2
NE112 (NPAEC500)	11,2

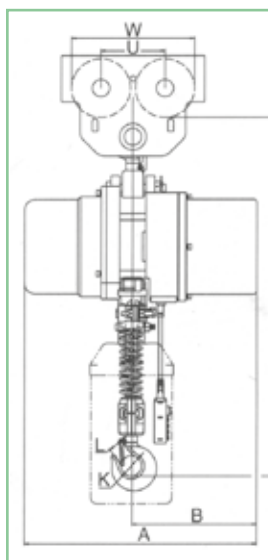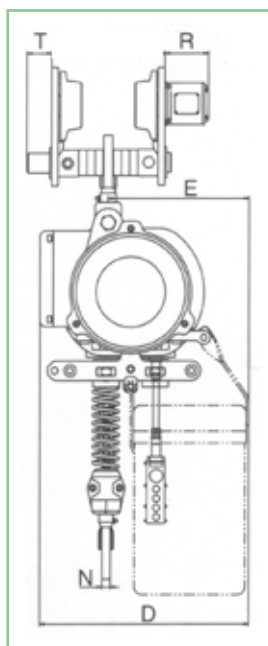
NPAEC100D


**SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**


NPAE200D

**IN DOTAZIONE
3 m CATENA
3 m CAVO PULSANTIERA**

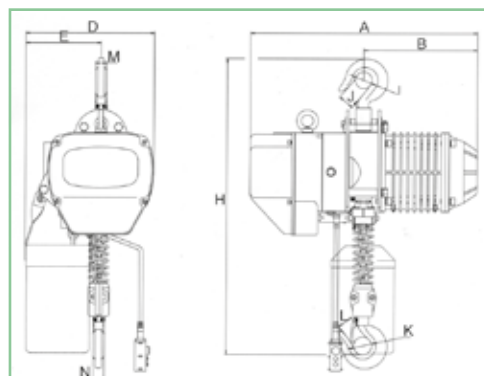

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	POTENZA (kw)	DIMENSIONI (mm)											Ø CATENA (mm)	PESO (kg)
					H	A	B	D	E	I Ø	J	K Ø	L	M	N		
NPAE100D	1000	6,9/2,3	1	0,6/1,8	650	520	260	300	176	42	32	42	32	24	24	7,1x35	56
NPAE200D	2000	6,8/2,3	1	1,0/3,0	800	615	295	430	265	49	40	49	40	30	30	10x49,5	56

**SUPPLEMENTO CATENA G 80
AL METRO**

**Ø
diametro**

NE71 (NPAE100D) 7,1

NE100 (NPAE200D) 10

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	POTENZA (kw)	DIMENSIONI (mm)														Ø CATENA (mm)	PESO (kg)
					H	A	B	D	E	K Ø	L	N	W	U	R	TRAVE	T			
NPAEC100D	1000	6,9/2,3	1	0,6/1,8	650	520	260	300	176	42	32	24	206	111	142	58/153	231	7,1x35	105	
NPAEC200D	2000	6,8/2,3	1	1,0/3,0	770	615	295	430	265	49	40	30	237	127	142	82/178	231	10x49,5	105	

**SUPPLEMENTO CATENA G 80
AL METRO**

**Ø
diametro**

NE71 (NPAEC100D) 7,1

NE100 (NPAEC200D) 10



SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA

DISPONIBILE A SINGOLA E DOPPIA VELOCITÀ
IN DOTAZIONE 3 m CATENA
E 3 m CAVO PULSANTIERA


PROTEZIONE STRUTTURA PARANCO IP55
PROTEZIONE PULSANTIERA IP65

SG.O.DTD.01001


CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	DIAMETRO CATENA	TIRI CATENA	KW	PESO (kg)	PESO EXTRA kg/m
SG.O.DTS.00501	500	7,6	6,3	1	0,9	43	0,9
SG.O.DTS.00502	500	7,6/2,5	6,3	1	0,9/0,3	51	0,9
SG.O.DTS.01001	1000	5	8	1	1,1	45	1,5
SG.O.DTS.01002	1000	5/1,7	8	1	1,1	57	1,5
SG.O.DTS.02201	2000	2,5	8	2	1,1	51	3
SG.O.DTS.02202	2000	2,5/0,85	8	2	1,1/0,37	64	3
SG.O.DTS.02101	2000	5,3	10	1	3	94	2,2
SG.O.DTS.02102	2000	5,3/1,8	10	1	3/1	116	2,2
SG.O.DTS.03001	3000	6	11,2	1	3	94	2,7
SG.O.DTS.03002	3000	6/2	11,2	1	3/1	116	2,7
SG.O.DTS.05001	5000	3	11,2	2	3	108	5,4
SG.O.DTS.05002	5000	3/1	11,2	2	3/1	130	5,4
SG.O.DTS.07501	7500	2	11,2	3	3		8,1
SG.O.DTS.07502	7500	2/0,6	11,2	3	3/1		8,1
SG.O.DTS.10001	10000	3	11,2	4	6	285	10,8
SG.O.DTS.10002	10000	3/1	11,2	4	6/3	329	10,8



SG.O.DTD.01002

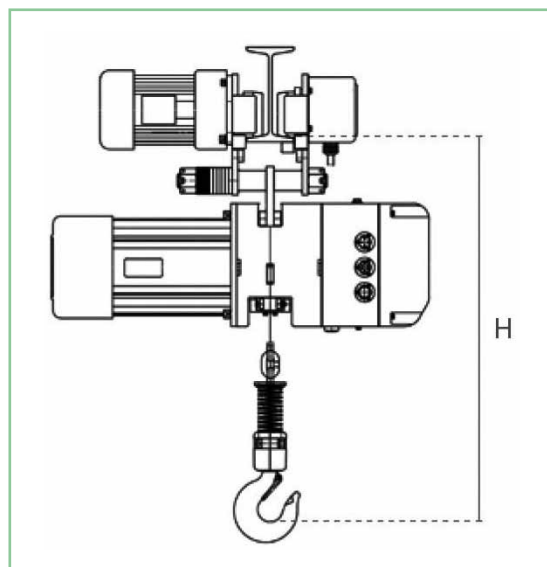

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ DI TRASLAZIONE (m/min)	POTENZA (kw)	LARGHEZZA TRAVE mm	PESO NETTO (kg)	ALTEZZA MINIMA CARRELLO mm
SG.O.DTD.00501	500	13,5	0,2	74-200	69	398
SG.O.DTD.00502	500	20/6,7	0,2/0,7	74-200	84	398
SG.O.DTD.01001	1000	13,5	0,2	74-200	71	460
SG.O.DTD.01002	1000	20/6,7	0,2/0,7	74-200	90	460
SG.O.DTD.02201	2000	13,5	0,4	74-200	87	650
SG.O.DTD.02202	2000	20/6,7	0,4/0,13	74-200	104	650
SG.O.DTD.02101	2000	13,5	0,4	74-200	130	650
SG.O.DTD.02102	2000	20/6,7	0,4/0,13	74-200	156	650
SG.O.DTD.03001	3000	13,5	0,4	100-300	146	525
SG.O.DTD.03002	3000	18/6	0,4/0,13	100-300	172	525
SG.O.DTD.05001	5000	13,5	0,75	100-300	176	860
SG.O.DTD.05002	5000	18/6	0,75/0,25	100-300	206	860
SG.O.DTD.07501	7500	11	0,75	150-220		995
SG.O.DTD.07502	7500	11	0,75	150-220		995
SG.O.DTD.10001	10000	11	0,75	150-220	390	1100
SG.O.DTD.10002	10000	11	0,75	150-220	430	1100

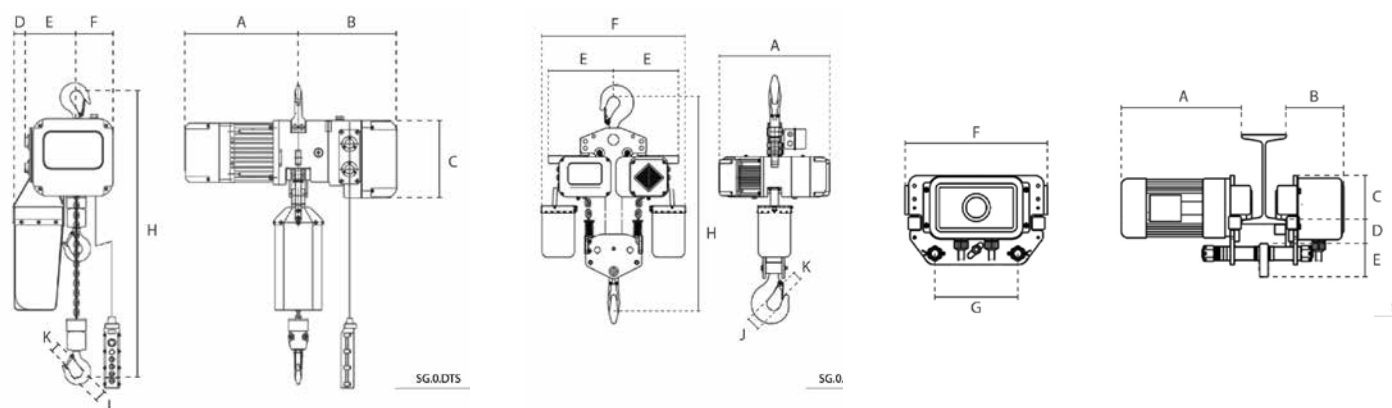

CODICE	A	B	C	D	E	F	H	J	K
SG.0.DTS.00501	329	307	214	32	142	102	410	40	31
SG.0.DTS.00502	334	307	214	32	142	102	410	40	31
SG.0.DTS.01001	329	307	214	32	142	102	460	45	38
SG.0.DTS.01002	354	307	214	32	142	102	460	45	38
SG.0.DTS.02201	329	307	214	32	185	59	650	53	45
SG.0.DTS.02202	354	307	214	32	185	59	650	53	45
SG.0.DTS.02101	358	336	260	80	185	165	525	53	45
SG.0.DTS.02102	471	336	260	80	185	165	525	53	45
SG.0.DTS.03001	358	336	260	80	185	165	525	53	45
SG.0.DTS.03002	471	336	260	80	185	165	525	53	45
SG.0.DTS.05001	358	336	260	80	240	110	860	75	61
SG.0.DTS.05002	471	336	260	80	240	110	860	75	61
SG.0.DTS.07501	358	336	260	80			900	75	61
SG.0.DTS.07502	471	336	260				900	75	61
SG.0.DTS.10001	720	336	260		370	950	1300	80	65
SG.0.DTS.10002	950				370	950	1300	80	65

CODICE	PORTATA (kg)	RAGGIO MINIMO m	DIAMETRO RUOTA mm	PESO NETTO (kg)	A	B	C	D	E	F	G
SG.0.DHM.00501	500	1,5	68	26	310	130	99	70	80	340	186
SG.0.DHM.00502	500	1,5	68	33	336	130	99	70	80	340	186
SG.0.DHM.01001	1000	1,5	68	26	310	130	99	70	80	340	186
SG.0.DHM.01002	1000	1,5	68	33	336	130	99	70	80	340	186
SG.0.DHM.02001	2000	2	75	36	312	132	122	72	83	340	186
SG.0.DHM.02002	2000	2	75	40	338	132	122	72	83	340	186
SG.0.DHM.03001	3000	2	75	52	314					370	
SG.0.DHM.03002	3000	2	75	56	340					370	
SG.0.DHM.05001	5000	2	75	68	360					410	
SG.0.DHM.05002	5000	2	75	76	410					410	



**SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

**PARANCO CON DIMENSIONI COMPATTE
IN DOTAZIONE 3 m CATENA
E 3 m CAVO PULSANTIERA**

SG.0.DTS.30F003

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	DIAMETRO CATENA	TIRI CATENA	KW	PESO (kg)	PESO EXTRA kg/m
CD.0.DTS.025003	250	12/3	4	1	0,6/0,15	45	0,4
CD.0.DTS.151003	500	10/2,5	6,3	1	1,1/0,28	47	0,9
CD.0.DTS.30F003	1000	5/1,25	6,3	2	1,1/0,28	50	1,8
CD.0.DTS.301003	1000	8/2	7,1	1	1,5/0,37	62	1,1
CD.0.DTS.302003	2000	4/1	7,1	2	1,5/0,37	67	2,2


PARANCO ELETTRICO TRIFASE CON CARRELLO DI TRASLAZIONE ELETTRICO 400V / 50-60Hz

NQVAMACH *M.E.C.I. Srl*




CD.O.DTD.302003

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ DI TRASLAZIONE (m/min)	POTENZA KW	LARGHEZZA TRAVE mm	PESO (kg)	ALTEZZA MINIMA CARRELLO mm
CD.O.DTD.025003	250	20/5	0,12/0,03	75-125	90	500
CD.O.DTD.151003	500	20/5	0,12/0,03	75-125	92	500
CD.O.DTD.30F003	1000	20/5	0,18/0,04	75-125	95	550
CD.O.DTD.301003	1000	20/5	0,18/0,04	75-125	107	550
CD.O.DTD.302003	2000	20/5	0,37/0,09	100-150	122	620

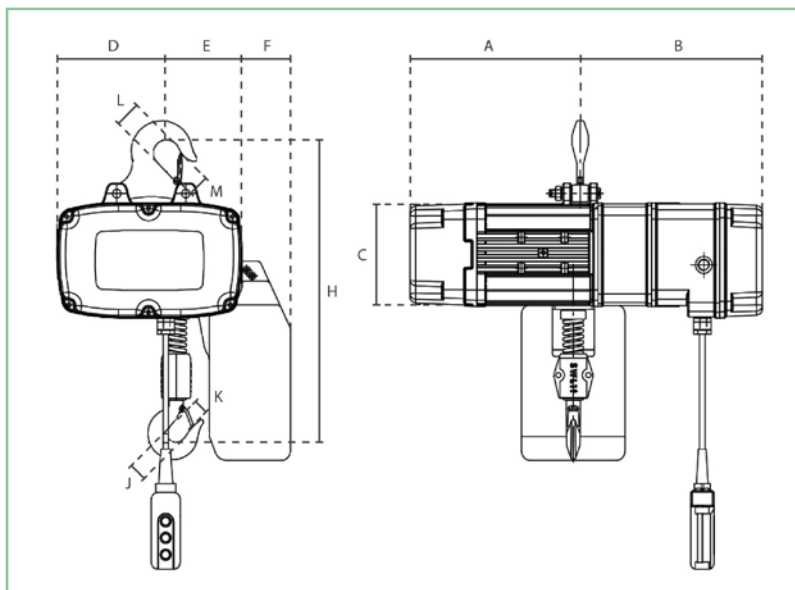

CODICE	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M
CD.O.DTD.025003	270	310	165	190	101	85	500	36	25	35	22
CD.O.DTD.151003	270	310	165	190	101	85	500	40	28	40	26
CD.O.DTD.30F003	270	310	165	190	101	85	550	40	28	40	29
CD.O.DTD.301003	300	320	180	195	132	88	550	40	28	46	31
CD.O.DTD.302003	300	320	180	195	132	88	620	46	36	46	31

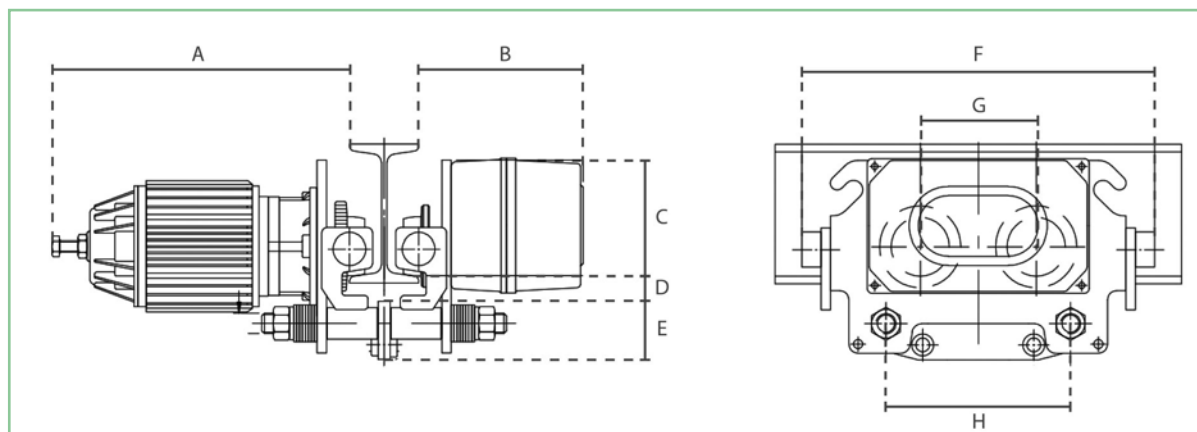


CODICE	PORTATA (kg)	RAGGIO MINIMO mm	DIAMETRO RUOTE mm	PESO NETTO (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H
CD.O.DHM.0023	250	1,3	63	45	325	180	125	27	64	385	126	200
CD.O.DHM.0053	500	1,3	63	45	325	180	125	27	64	385	126	200
CD.O.DHM.013	1000	1,3	63	45	325	180	125	27	64	385	126	200
CD.O.DHM.023	1000	1,7	90	55	360	185	125	33	64	395	159	230

PARANCO ELETTRICO TRIFASE PROFILO RIBASSATO

NQVAMACH M.E.C.I. Srl



NPAEC100R

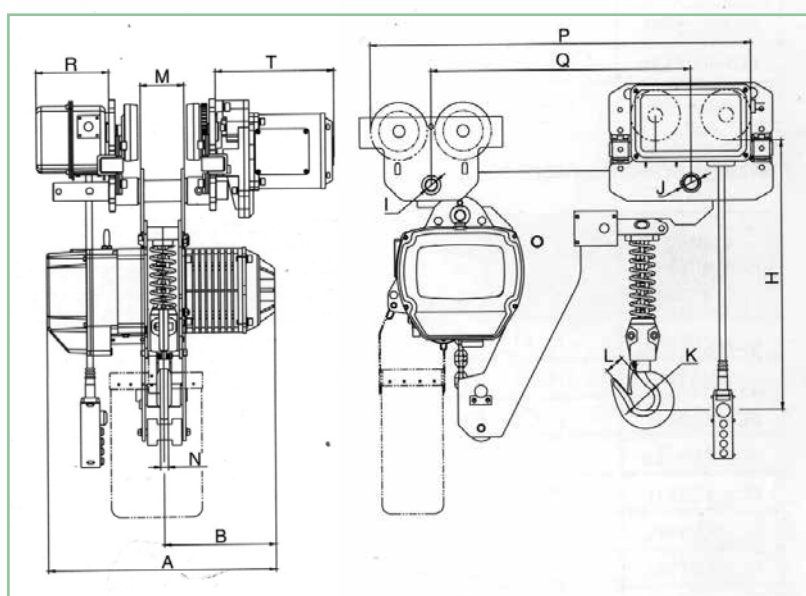

IN DOTAZIONE
3 m CATENA
3 m CAVO PULSANTIERA


**QUESTI MODELLI SONO
SU ORDINAZIONE**

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	POTENZA (kw)	DIMENSIONI (mm)															Ø CATENA (mm)	PESO (kg)
					H	A	B	K Ø	L	M Ø	N	I Ø	J Ø	P	Q	R	TRAVE	T			
NPAEC100R	1000	6,6	1	1,5	480	520	260	42	32	56	24	26	31	630	445	142	58/153	231	7,1x35	105	
NPAEC200R	2000	6,6	1	3	570	615	295	49	40	66	30	31	36	720	505	142	82/178	231	10x49,5	105	
NPAEC300R	3000	5,4	1	3	640	615	295	59	48	73	35	36	43	775	526	142	100/178	231	11,2		

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NE71 (NPAEC100R)	7,1
NE100 (NPAEC200R)	10
NE112 (NPAEC300R)	11,2


NPAD10

**IN DOTAZIONE 3 m CATENA
E 3 m CAVO PULSANTIERA**

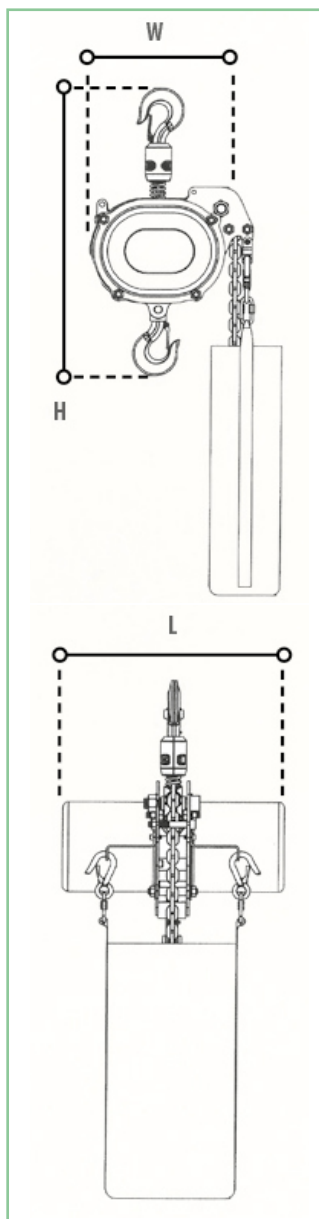
NPADP

NPADCT

NPADQ


**SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	W	L	H	PESO
NPAD10	1000	7	1	290	430	600	45
NPAD20	2000	3,5	2	290	430	600	55
NPADP Cavo con pulsantiera							
NPADCT Contenitore trasporto paranco							
NPADQ Pannello controllo multiplo per 4 paranchi							

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NE71 (NPAD10)	7,1
NE71 (NPAD20)	7,1



NPAEC100M

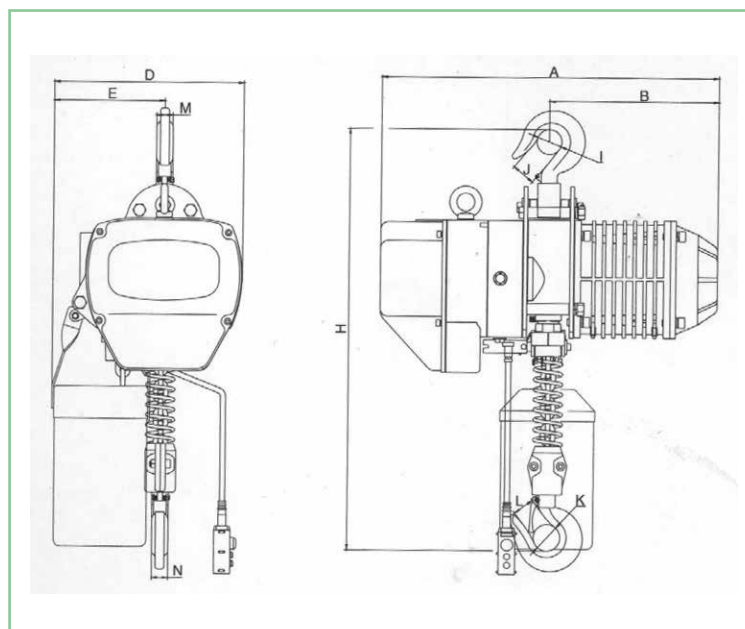


**SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

**IN DOTAZIONE 3 m DI CATENA
E 3 m DI CAVO PULSANTIERA**

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	POTENZA (kw)	DIMENSIONI (mm)											Ø CATENA (mm)	PESO (kg)
					H	A	B	D	E	I Ø	J	K Ø	L	M	N		
Singola velocità																	
NPAE50M	500	8,3	1	0,9	550	415	170	255	125	35	28	35	28	20	20	6,3x31,4	39
NPAE100M	1000	6,3	1	1,5	610	526	263	300	176	42	34	42	34	25	25	7,1x35	56

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NE63 (NPAE50M)	6,3
NE71 (NPAE100M)	7,1

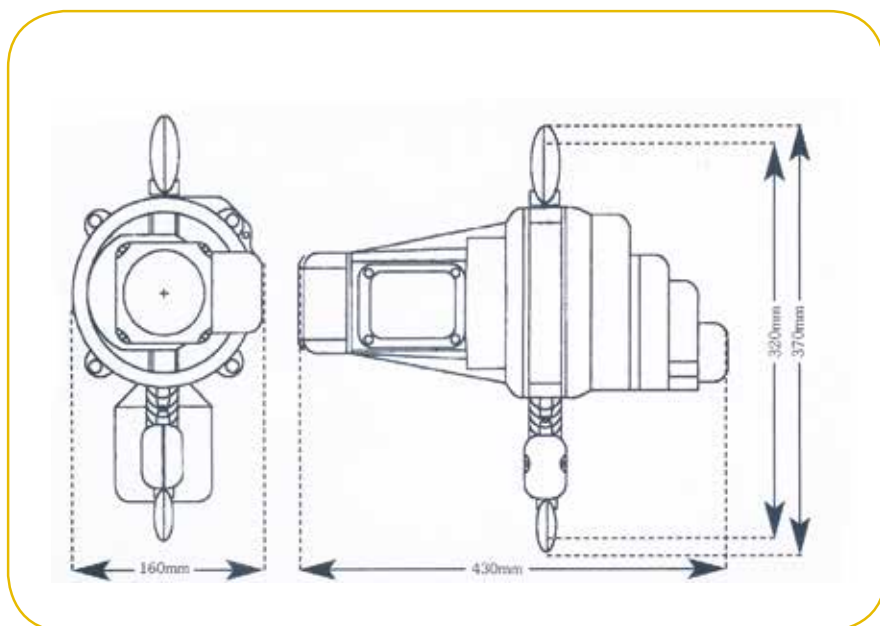


**SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

**IN DOTAZIONE 3 m DI CATENA
E 3 m DI CAVO PULSANTIERA**

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (mm/min)	TIRI CATENA	MISURE (mm)				PESO
				A	B	C	D	
NPED5	500	6	1	320	370	430	160	16
NPED10	1000	3	2	320	370	430	160	17
NPEDP2	Pannello controllo multiplo per due paranchi							
NPEDP4	Pannello controllo multiplo per quattro paranchi							
NPEDP6	Pannello controllo multiplo per sei paranchi							
NPEDCT	Contenitore trasporto paranco							

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NE63 (NPED5)	6,3
NE63 (NPED10)	6,3

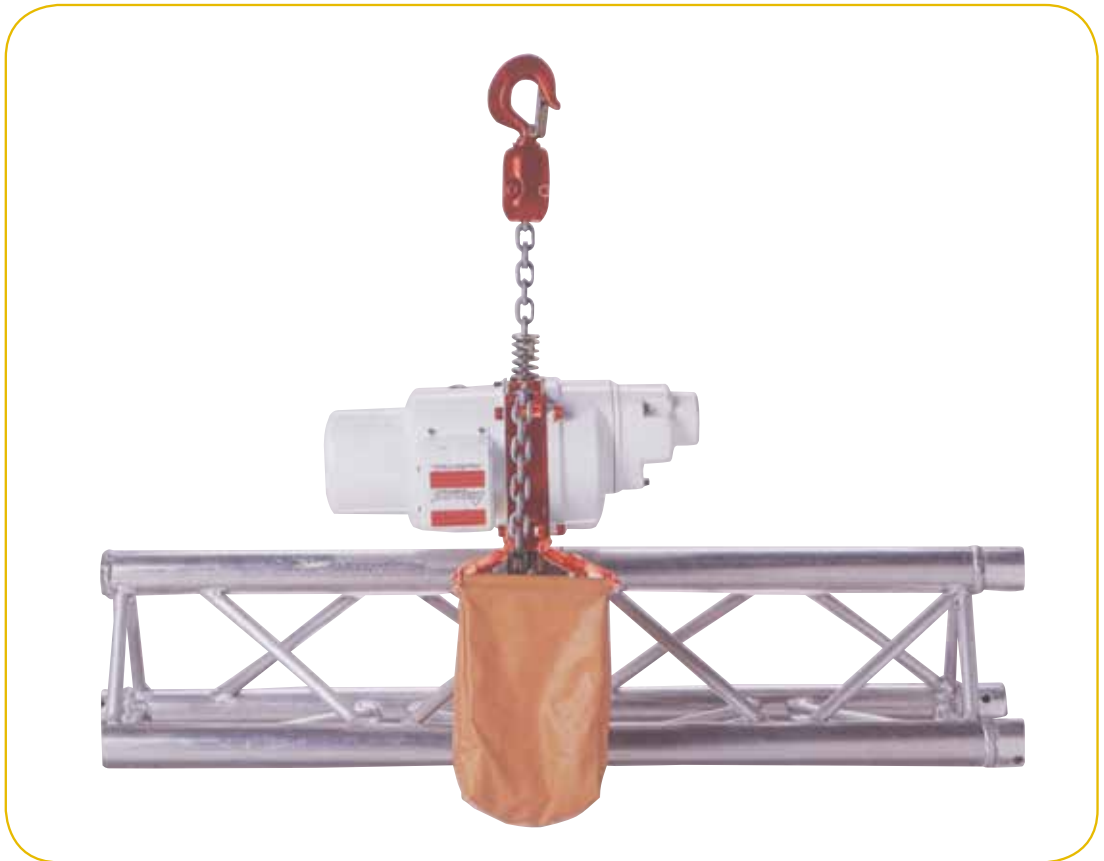

NPEDP4



NPEDCT

PARANCO ELETTRICO MONOFASE A DOPPIA VELOCITÀ CON CONTROLLO REMOTO (opzionale)




**IN DOTAZIONE 3 m DI CATENA
E 3 m DI CAVO PULSANTIERA**

CD.O.BDN.024

CODICE	PORTATA (kg)	VEL. SOLL. (m/min)	DIAMETRO CATENA	TIRI CATENA	KW	PESO (kg)	PESO EXTRA kg/m
CD.O.BDN.012	120	12,5/0-32	4	1	0,3/0,1	15	0,4
CD.O.BDN.024	240	12,5/0-32	4	1	0,6/0,2	15	0,4
CD.O.BDN.048	480	6,3/0 - 16	4	2	0,6/0,2	17	0,8



PORTATA kg	PESO TOTALE kg	DIMENSIONI mm
120	18,7	490 x 370 x 210
240	18,7	490 x 370 x 210
480	20,7	490 x 370 x 210

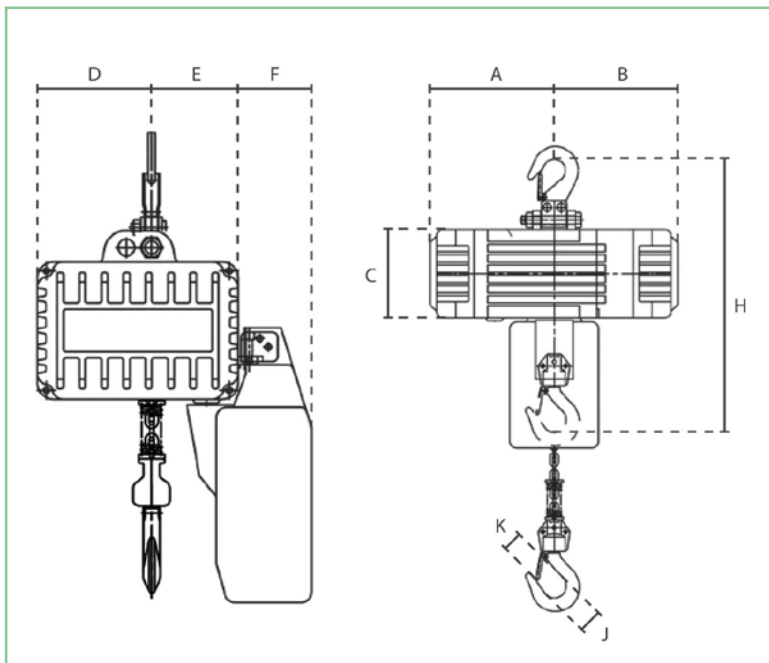

CODICE	A	B	C	D	E	F	H	J	K
CD.0.BDN.012	182	182	130	108	82	50	400	35	25
CD.0.BDN.024	182	182	130	108	82	50	400	35	25
CD.0.BDN.048	182	182	130	84	106	50	494	35	25



OPERAZIONI A DISTANZA IN SPAZIO APERTO	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	PESO (kg)	TEMPI DI RISPOSTA	FREQUENZA	A	DIMENSIONI B	C
100 M	-10°C - + 40°C	0,3	50-100 ms	433 MHz	193	57	51



IN DOTAZIONE 3 m DI CATENA

25 MINUTI AUTONOMIA
A MASSIMO CARICO


C2.0.DBH.250

CODICE	PORTATA (kg)	VEL. SOLL. (m/min)	DIAMETRO CATENA	TIRI CATENA	KW	PESO KG	PESO EXTRA kg/m
CZ.0.DBH.250	250	4,5	4	1		8	0,4
CZ.0.DBH.500	500	2,2	4	2		9,5	0,8



PORTATA KG	PESO TOTALE kg	DIMENSIONI mm
250	16,3	640 x 420 x 280
500	19,2	640 x 420 x 280

COMPLETO DI CARICATORE
E 2 BATTERIE

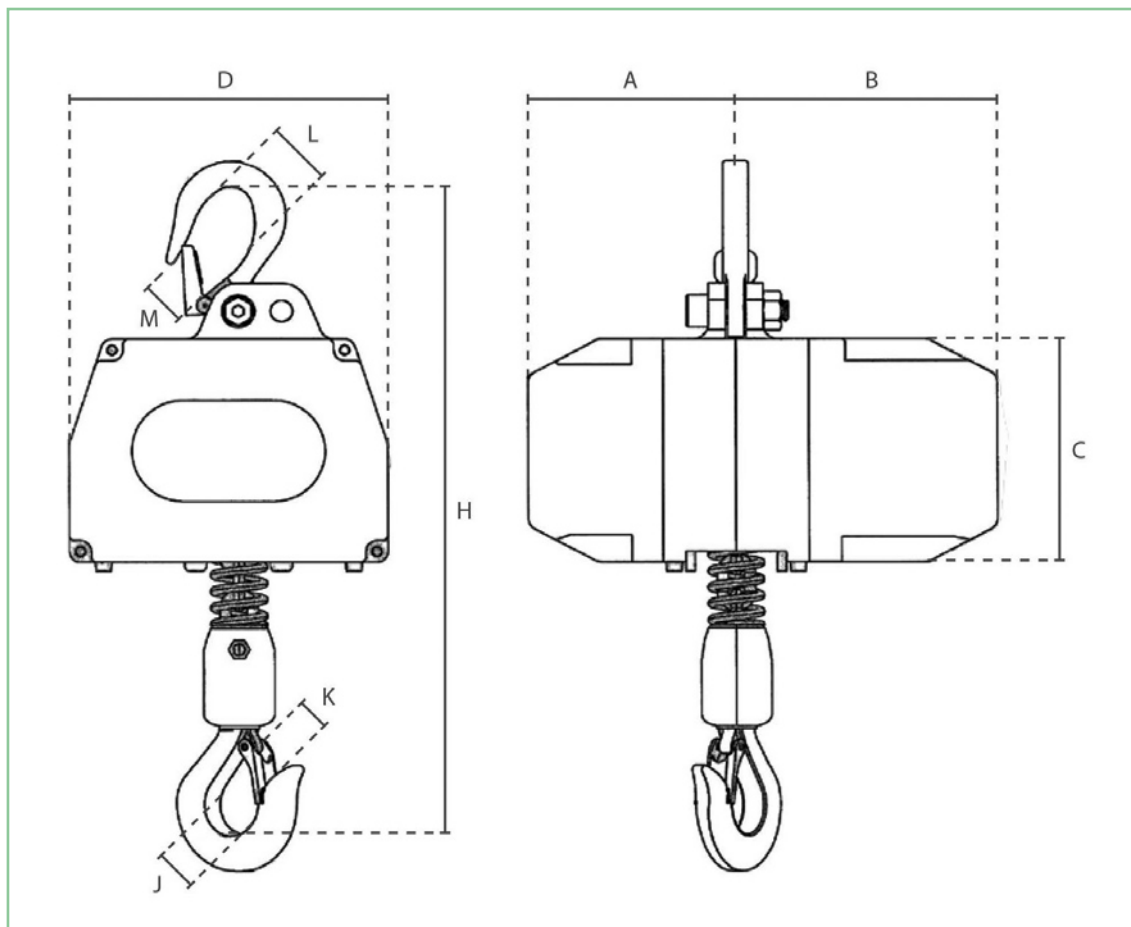

CODICE	A	B	C	D	H	J	K	L	M
CZ.O.DBH.250	114	144	122	173	355	29	19	27	20
CZ.O.DBH.500	114	144	122	173	375	29	19	27	20


CD.O.PH.0025

CD.O.PR.
**PULSANTIERA
OPZIONALE**


CODICE	PORTATA (kg)	VEL. SOLL. (m/min)	DIAMETRO CATENA	TIRI CATENA	KW (6 bar)	PESO (kg)	PESO EXTRA kg/m
CD.O.PH.0025	250	18	6,3	1	1,5	32	0,9
CD.O.PH.0050	500	11	6,3	1	1,5	36	0,9
CD.O.PH.0100	1000	7,6	7,1	1	2,0	51	1,1
CD.O.PH.0200	2000	3,8	7,1	2	2,0	60	2,2
CD.O.PH.0320	3200	4,8	13	1	3,5	108	3,7
CD.O.PH.0630	6300	2,4	134	2	3,5	138	7,4
CD.O.PH.1000	10000	1,6	16	2	3,5	186	10,4
CD.O.PH.1600	16000	1,0	16	3	3,5	327	15,6
CD.O.PH.2000	20000	0,8	16	4	3,5	383	20,8

PORTATA (kg)	BAR	CONSUMO m3/min	RUMOROSITÀ SOLLEVAMENTO DB	RUMOROSITÀ DISCESA DB	PRESA ARIA SECONDARIA mm	PRESA ARIA PRINCIPALE mm
250	4-6	2	85	82	12,7	19,1
500	4-6	2	85	82	12,7	19,1
1000	4-6	2	85	82	12,7	19,1
2000	4-6	2	85	82	12,7	19,1
3200	4-6	4	90	87	19,1	50,8
6300	4-6	4	90	87	19,1	50,8
10000	4-6	4	90	87	25,4	50,8
16000	4-6	4	90	87	25,5	50,8
20000	4-6	4	90	87	25,4	50,8

PARANCO PNEUMATICO CON CARRELLO DI TRASLAZIONE



CD.0.PT.032

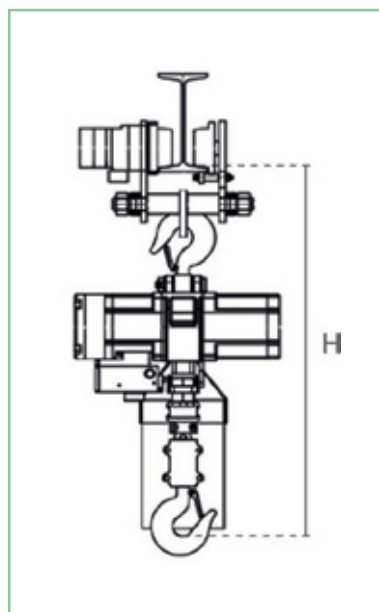


CD.0.PR.


PULSANTIERA
OPZIONALE

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ DI TRASLAZIONE (m/min)	POTENZA USCITA KW (6 bar)	LARGHEZZA TRAVE mm	RAGGIO MINIMO m	DIAMETRO RUOTA	PESO NETTO (kg)	ALTEZZA MINIMA H
CD.0.PT.010	1000	20	0,2	75-125	1,3	78	32	621
CD.0.PT.020	2000	20	0,2	100-150	1,5	90	40	751
CD.0.PT.032	3200	10	0,2	125-175	1,8	100	55	902
CD.0.PT.063	6300	4	0,2	125-175	3	140	70	1125

PORTATA (kg)	PRESSIONE ARIA BAR	CONSUMO ARIA m3/min (6 bar)	PRESA ARIA mm
1000	6	0,6	19,1
2000	6	0,6	19,1
3200	6	0,6	19,1
6300	6	0,6	19,1

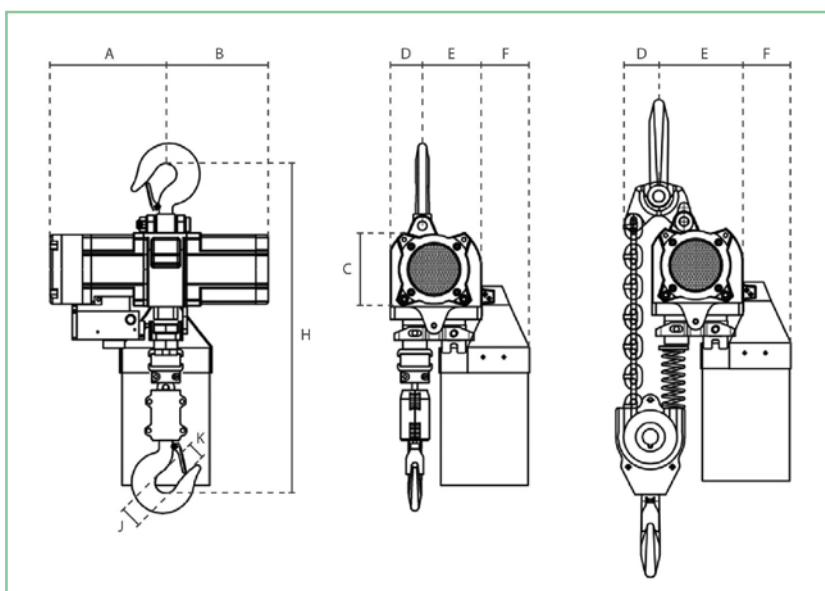

CODICE	A	B	C	D	E	F	H	J	K
CD.O.PH.0025	197	174	110	70	70	104	535	40	32
CD.O.PH.0050	228	174	110	70	70	104	535	40	32
CD.O.PH.0100	255	205	132	65	95	91	540	40	32
CD.O.PH.0200	255	205	132	73	87	159	760	46	40
CD.O.PH.0320	313	246	166	77	142	115	814	52	47
CD.O.PH.0630	313	246	166	77	142	115	1022	62	52
CD.O.PH.1000	308	308	238	170	156		1100	75	69
CD.O.PH.1600	374	372	238	166	160		1350	120	109
CD.O.PH.2000	374	372	238	166	160		1400	120	109

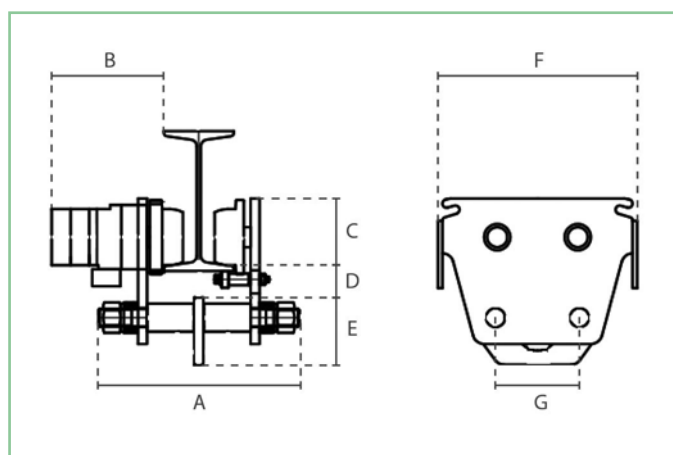




CODICE	A	B	C	D	E	F	G
CD.O.PT.010	264	208	83	56	102	294	125
CD.O.PT.020	300	210	95	48	115	322	130
CD.O.PT.032	300	217	105	48	120	356	150
CD.O.PT.063	365	219	145	77	264	386	280

NOVAMACH



PARANCHI MANUALI

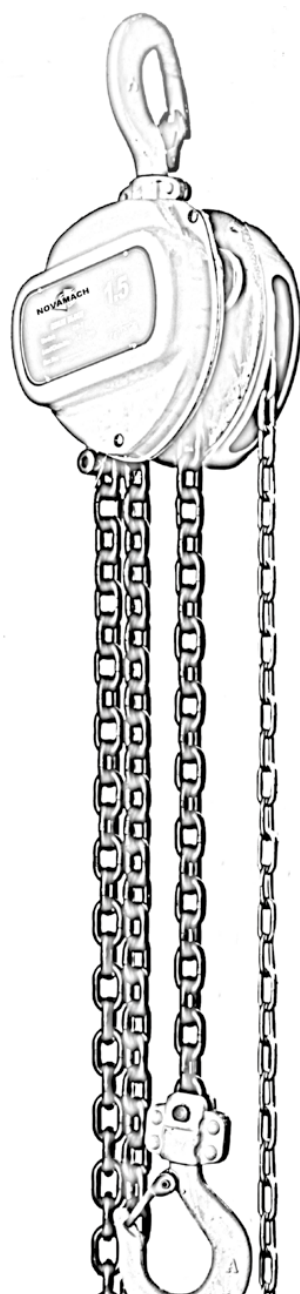

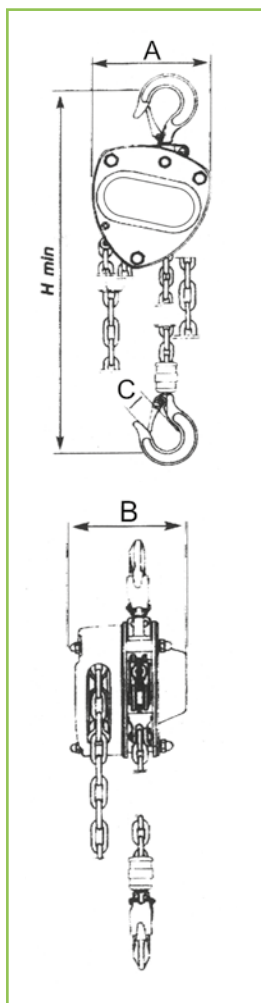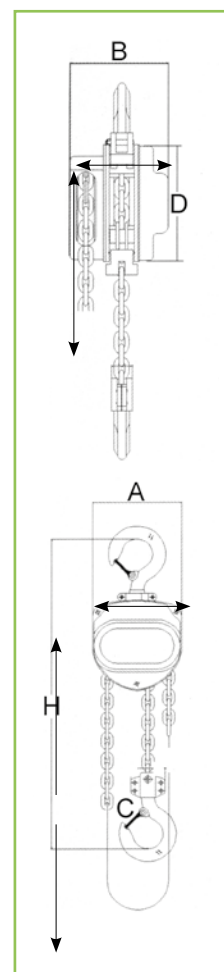
NPA25

NPA100


In dotazione catena di carico
e di manovra di 3 m
- DOPPIA FRIZIONE -

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)					SFORZO ALLA CATENA	TIRI CATENA	CATENA CARICO (mm)	PESO CON 3 mt DI CATENA
		A	B	C	D	H minima				
NPA25	250	120	114	21		280	11,6	1	4 x 12	3,5
NPA50	500	215	111	24	134	255	22	1	6 x 30	8
NPA100	1000	147	126	28	154	306	31	1	6 x 30	10
NPA150	1500	183	141	34	192	368	35	1	8 x 39,5	16
NPA200	2000	215	163	38	224	396	30	1	8 x 39,5	24
NPA300	3000	183	141	38	192	486	35	2	8 x 39,5	27
NPA500	5000	215	163	48	224	616	39	2	10 x 49,5	36
NPA1000	10000	360,5	163	64	224	700	40	4	10 x 49,5	68
NPA2000	20000	595	191	110	-	1000	82,8	8	10 x 49,5	193

**SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

**SUPPLEMENTO CATENA G 80
AL METRO**

**Ø
diametro**

NPC4 (NPA25)	4
NPC6 (NPA50)	6
NPC6 (NPA100)	6
NPC8 (NPA150)	8
NPC8 (NPA200)	8
NPC8 (NPA300)	8
NPC10 (NPA500)	10
NPC10 (NPA1000)	10
NPC10 (NPA2000)	10

CODICE	DESCRIZIONE
NSPM	Sacchetto raccogli catena
NGS1	Gancio superiore
NGi2	Gancio inferiore
NAC	Albero centrale
NBC	Blocco catena
NiC	Ingranaggio catena
NKF	Kit freno

NSPM



PER I PARANCHI CON MISURE SPECIALI
SI REALIZZANO
SACCHETTI RACCOGLI CATENA

NGS1



NGi2



NKF



NAC



NBC



NiC




SI REVISIONANO
PARANCHI MANUALI
E ALZATIRA



DC.0.08130000

**SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO kg	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.08130000	30000	10 x 30	12	435 x 2	138,3	28,6
DC.0.08150000	50000	10 x 30	12	435 x 2	940,1	51,7

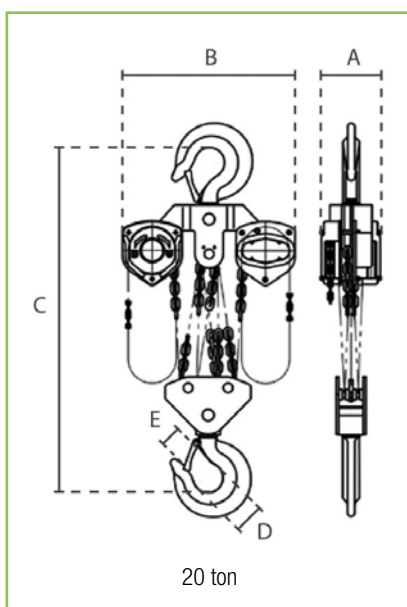

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
30000	312	691	1380	110	81
50000	496	958	2578	170	125


In dotazione catena di carico
e di manovra di 3 m

DR.0.04100500



SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO kg	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DR.0.04100500	500	5 x 15	1	186	3,8	1,4
DR.0.04101000	1000	6 x 18	1	270	6,2	1,7
DR.0.04101500	1500	8 x 28	1	345	9,2	2,4
DR.0.04102000	2000	8 x 24	1	460	9,8	2,4
DR.0.04103000	3000	8 x 24	2	355	10,5	3,9
DR.0.04103100	3000	10 x 30	1	372	21,3	3,2
DR.0.04105000	5000	10 x 30	2	462	21,7	5,5
DR.0.04110000	10000	10 x 30	4	488	53,1	10,1
DR.0.04120000	20000	10 x 30	8	488 x 2	110,5	19,4

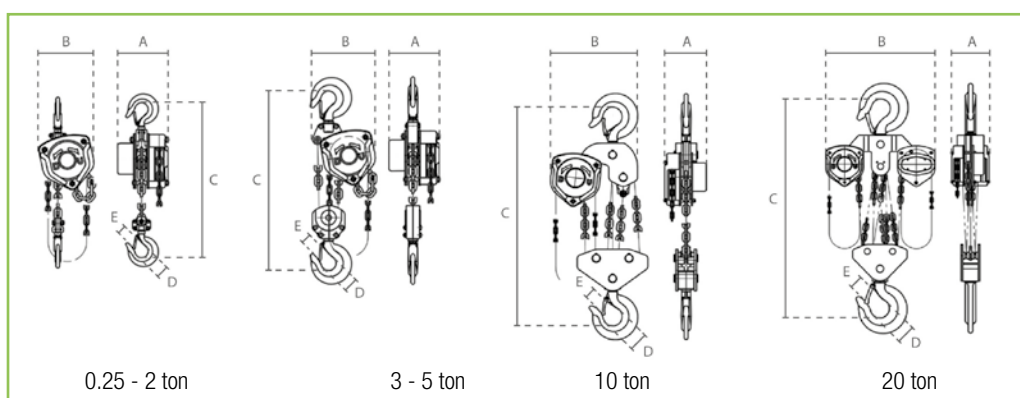


PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
500	128	122	295	35	22
1000	139	175	245	40	26
1500	161	175	410	45	29
2000	161	175	431	52	35
3000	161	232	414	55	39
5000	180	258	600	68	43
10000	194	384	798	85	58
20000	209	625	890	110	81



DB.0.06400500

In dotazione catena di carico
e di manovra di 3 m

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DB.0.06400250	250	4 x 12	1	190	4.1	1,2
DB.0.06400500	500	6 x 18	1	200	4.7	1,7
DB.0.06401000	1000	8 x 28	1	320	6,8	1,7

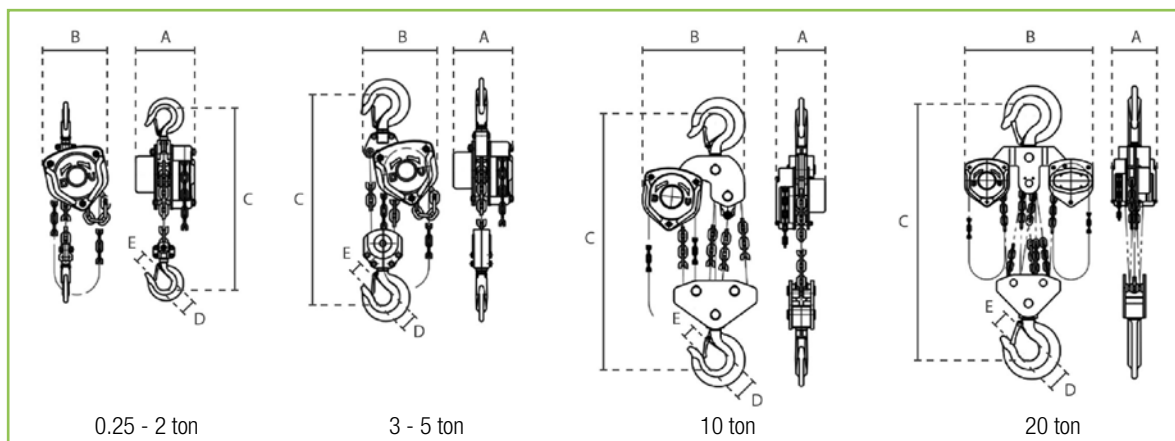

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
250	102	98	220	30	25
500	138	137	270	35	28
1000	147	162	317	36	26
1500	170	183	399	45	33
2000	170	194	414	43	32
3000	170	220	465	50	37
5000	190	288	618	64	46
10000	190	284	798	85	50
20000	209	625	890	110	81

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA



DC.0.06500500


CATENA DI CARICO ZINCATA
E CATENA MANOVRA INOX,
IN DOTAZIONE 3 M

ATEX ZONA 1

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.06500500	500	6 x 18	1	200	4.1	1,7
DC.0.06501000	1000	6 x 18	1	304	6.2	1,7
DC.0.06502000	2000	8 x 24	1	410	10.4	2,4
DC.0.06503000	3000	8 x 24	2	343	13.6	3,9
DC.0.06505000	5000	10 x 30	2	414	21.9	5,5
DC.0.06510000	10000	10 x 30	4	423	48.5	10,1
DC.0.06520000	20000	10 x 30	8	435 x 2	104.4	19,4

ATEX ZONA 2

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.06600500	500	6 x 18	1	200	4.1	1,7
DC.0.06601000	1000	6 x 18	1	304	6.2	1,7
DC.0.06602000	2000	8 x 24	1	410	10.4	2,4
DC.0.06603000	3000	8 x 24	2	343	13.6	3,9
DC.0.06605000	5000	10 x 30	2	414	21.9	5,5
DC.0.06610000	10000	10 x 30	4	423	48.5	10,1
DC.0.06620000	20000	10 x 30	8	435 x 2	104.4	19,4

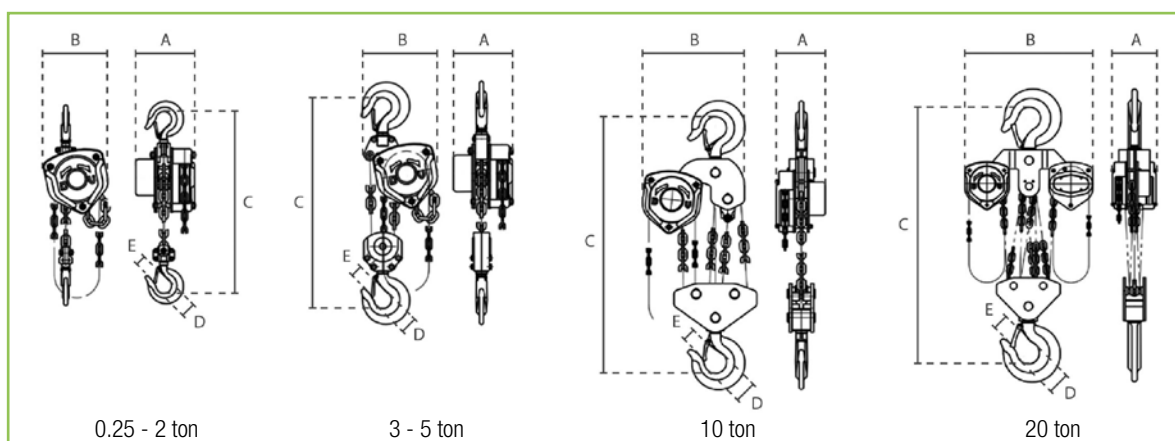

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
250	102	98	220	30	25
500	113	125	255	36	30
1000	126	147	306	40	34
1500	141	183	368	45	38
2000	141	183	368	50	41
3000	141	183	496	58	48
5000	163	215	616	64	52
10000	163	405	750	85	64
20000	191	595	1000	110	85
30000	312	691	1380	110	81
50000	496	958	2578	170	125




**CATENA DI CARICO
E DI MANOVRA INOX,
IN DOTAZIONE 3 M**

DC.0.06300500

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.06300500	500	6 x 18	1	200	4.1	1,7
DC.0.06300900	900	6 x 18	1	304	6.2	1,7
DC.0.06301250	1250	8 x 24	1	410	10.4	2,4
DC.0.06302500	2500	8 x 24	2	343	13.6	3,9
DC.0.06304000	4000	10 x 30	2	414	21.9	5,5
DC.0.06308000	8000	10 x 30	4	423	48.5	10,1
DC.0.06316000	16000	10 x 30	8	435 x 2	104.4	19,4


PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
250	102	98	220	30	25
500	113	125	255	36	30
1000	126	147	306	40	34
1500	141	183	368	45	38
2000	141	183	368	50	41
3000	141	183	496	58	48
5000	163	215	616	64	52
10000	163	405	750	85	64
20000	191	595	1000	110	85
30000	312	691	1380	110	81
50000	496	958	2578	170	125

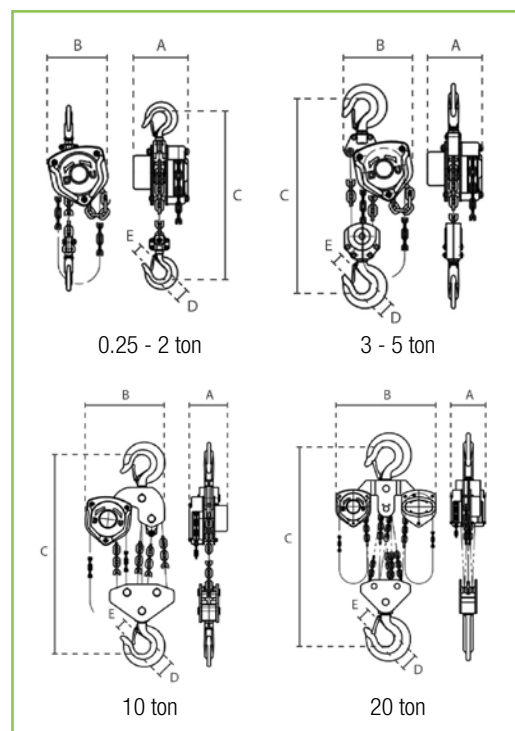

PARANCO A PROFILO BASSO CON INTEGRATO IL CARRELLO PORTA PARANCO A CATENA



DC.0.09201000

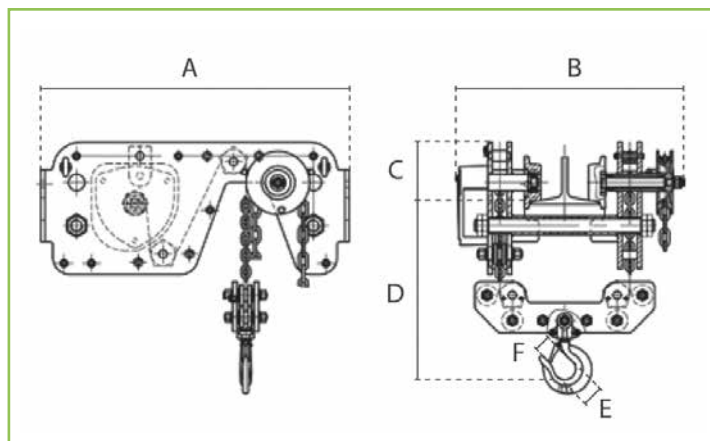


CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.09201000	1000	5 x 15	2	304	61	2.8
DC.0.09202000	2000	6 x 18	2	410	92	3.4


PORTATA (kg)	LARGHEZZA TRAVE mm	RAGGIO MINIMO m	DIAM. RUOTE mm	A	B	C	D	E	F
1000	75 - 150	3.5	70	584	440	107	145	40	26
2000	100 - 150	4	80	684	513	122	166	50	34

NGVAMACH




CARRELLO PORTA PARANCO

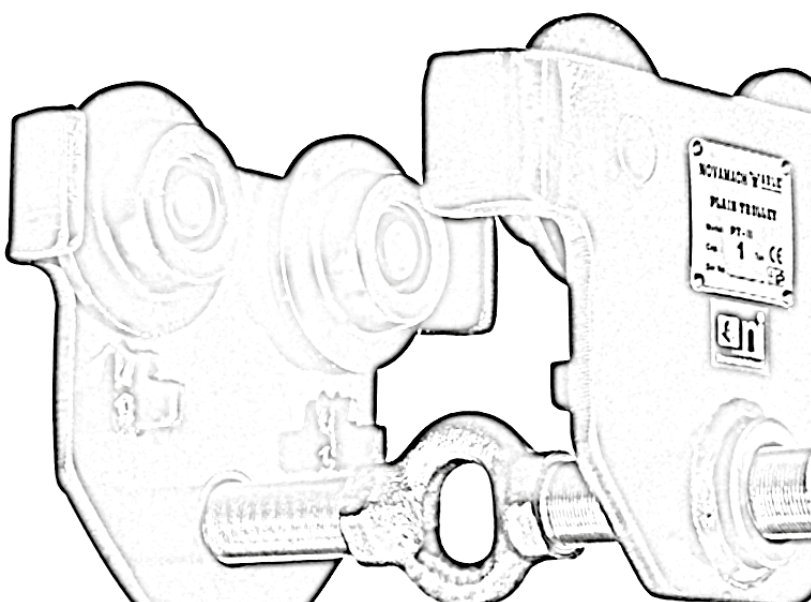


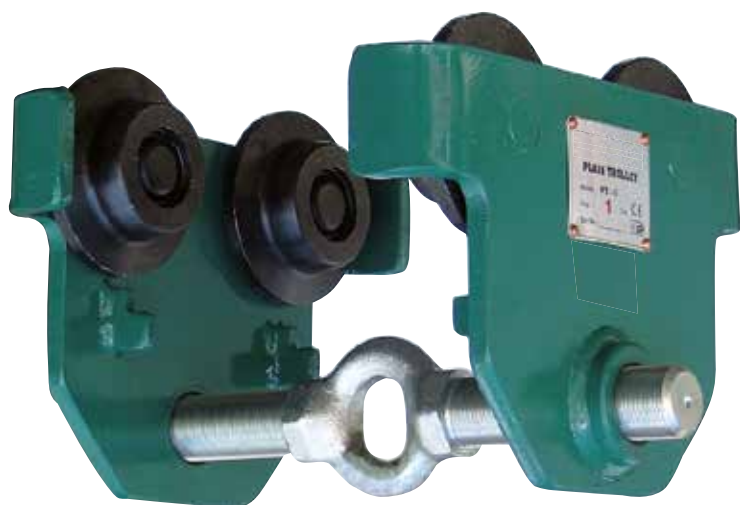


NCPS100

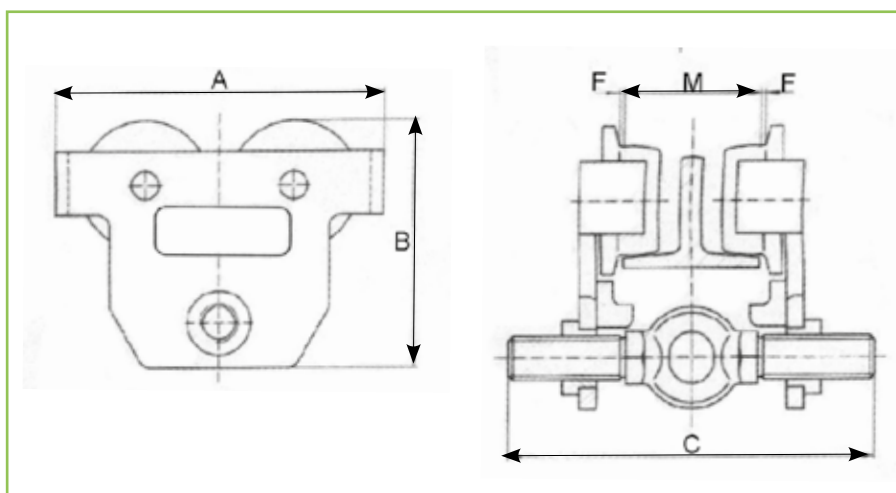

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)				LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (m)	PESO (kg)
		A	B	C1	C2			
NCPS50	500	225	176,5	292		64-220	0,9	8,3
NCPS100	1000	252	188	300		64-220	1	10,9
NCPS200	2000	300	226	310		88-220	1,2	18,2
NCPS300	3000	360	290	324	409	102-220	1,3	31,4
NCPS500	5000	392	313	329	414	114-220	1,4	42,6
NCPS1000	10000	455	590	403		125-300		93
NCPS2000	20000	642	622	475		136-300		235

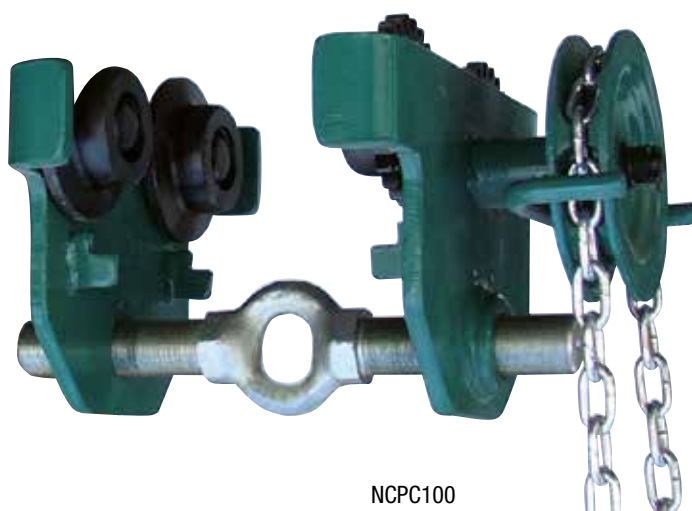


NCPC100

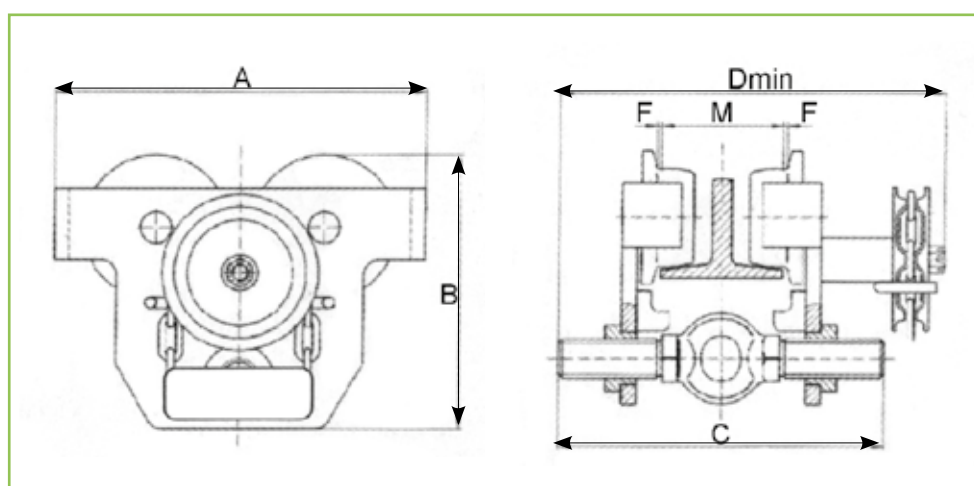

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)				LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (m)	PESO (kg)
		A	B	C	D			
NCPC100	1000	252	188	300	302,5	64-220	1	15,9
NCPC200	2000	300	226	310	319,5	88-220	1,2	23,2
NCPC300	3000	360	290	324	354	102-220	1,3	37,7
NCPC500	5000	392	313	329	365	114-220	1,4	48,9
NCPC1000	10000	455	490		487,5	125-300		103
NCPC2000	20000	642	622		547	136-300		245



DY.0.036000500

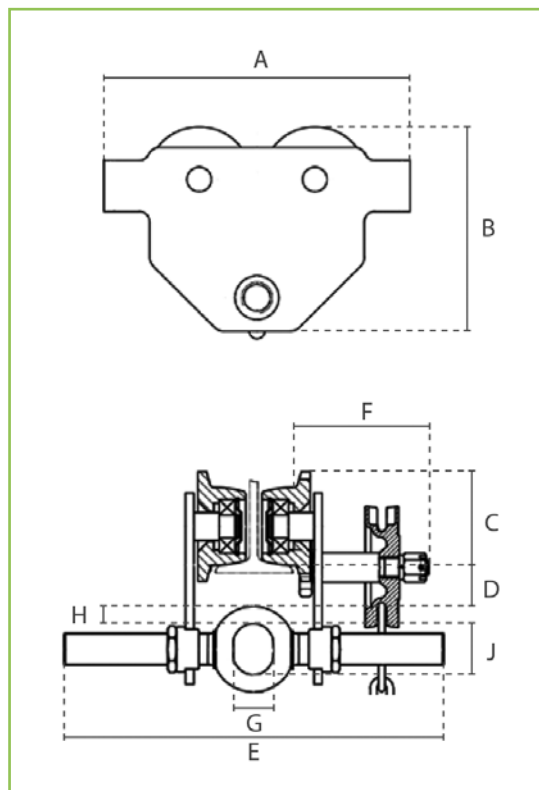


CODICE	PORTATA (kg)	LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO mm	RAGGIO MINIMO mm	PESO (kg)
DY.0.036000500	500	50-305	0.5	5.4
DY.0.036000500	1000	58-305	0.7	9.3
DY.0.036000500	2000	66-305	0.9	14.8

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	G	H	J
500	198	158	68	40	385	825	13	28
1000	238	183	82	31	388	29	17	37
2000	277	208	95	31	405	36	20	48




NACPS100

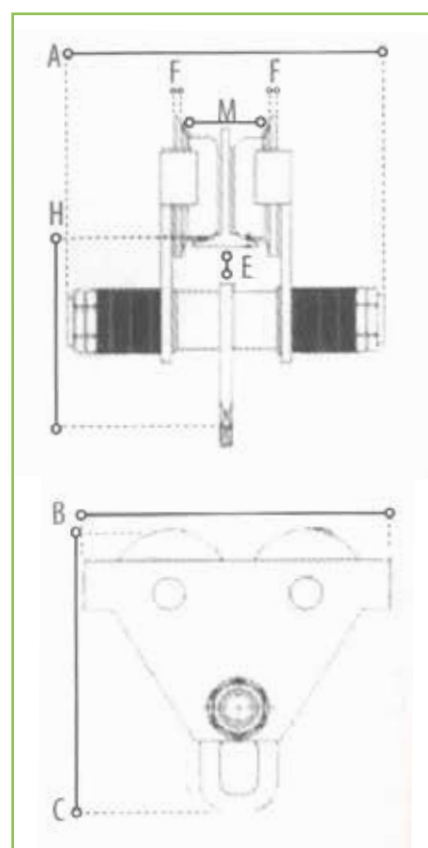

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)						LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	PESO (kg)
		A	B	C	H	F	E (mm)		
NACPS50	500	230	212	198,5	113	3	12	64/140	7
NACPS100	1000	254	255	231,5	128	3	9	64/140	12
NACPS200	2000	294	302	278	152	3	6	76/165	22
NACPS300	3000	344	344	338	186	3	10	76/300	30
NACPS500	5000	360	378	393	219	4,5	12	88/300	55
NACPS1000	10000	403	455	590	275,5	4,5	13,5	125/300	93
NACPS2000	20000	475	642	622	315	4,5	13,5	136/300	235



NACPC100

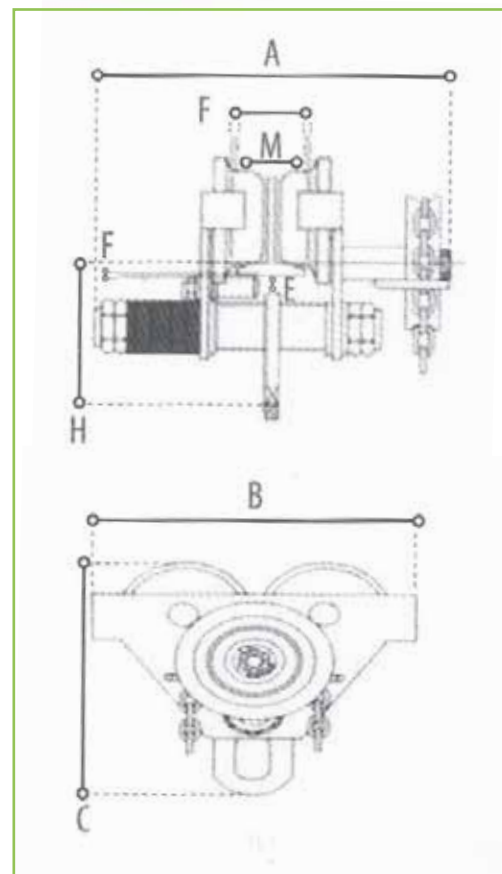


CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)						LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	PESO (kg)
		A	B	C	H	F	E (mm)		
NACPC50	500	308,5	212	198,5	113	3	12	64/140	14
NACPC100	1000	328,5	255	231,5	128	3	9	64/140	19
NACPC200	2000	361,5	302	278	152	3	6	76/165	29
NACPC300	3000	428,5	344	338	186	3	10	76/300	40
NACPC500	5000	434	378	393	219	4,5	12	88/300	65
NACPC1000	10000	487,5	455	490	275,5	4,5	13,5	125/300	103
NACPC2000	20000	547	642	622	315	4,5	13,5	136/300	245



CARRELLO MANUALE A SPINTA PER TRAVI LARGHE



NCPL100

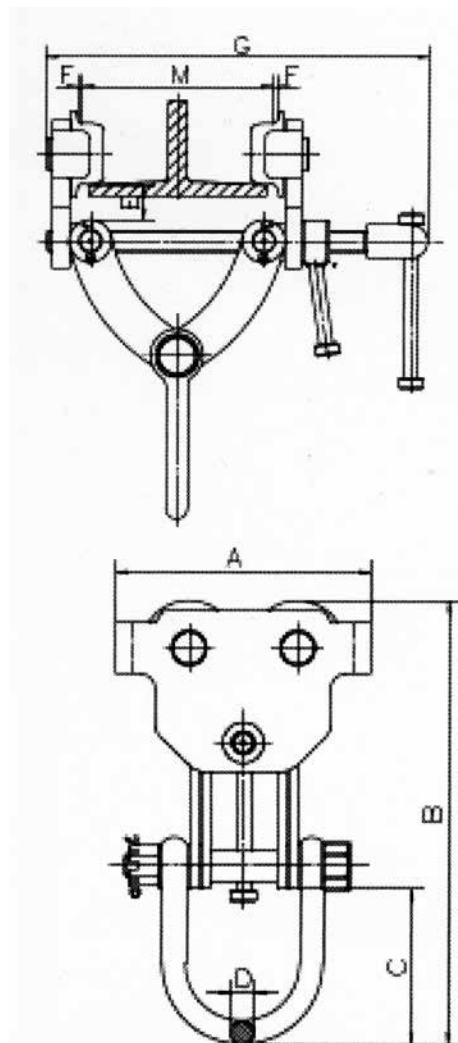

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)						LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (m)	PESO (kg)
		A	B	C	D	E	F			
NCPL50	500	174	263-324	105	16	25.4	336	64-203	1,1	6
NCPL100	1000	174	263-324	105	16	25.4	340	64-203	1,1	7
NCPL200	2000	280	339-387	111	22	25.4	340	76-203	1,3	19,5
NCPL300	3000	345	374-439	127	27	26	345	76-203	1,4	32
NCPL500	5000	395	450-528	135	35	81	465	100-305	1,5	53

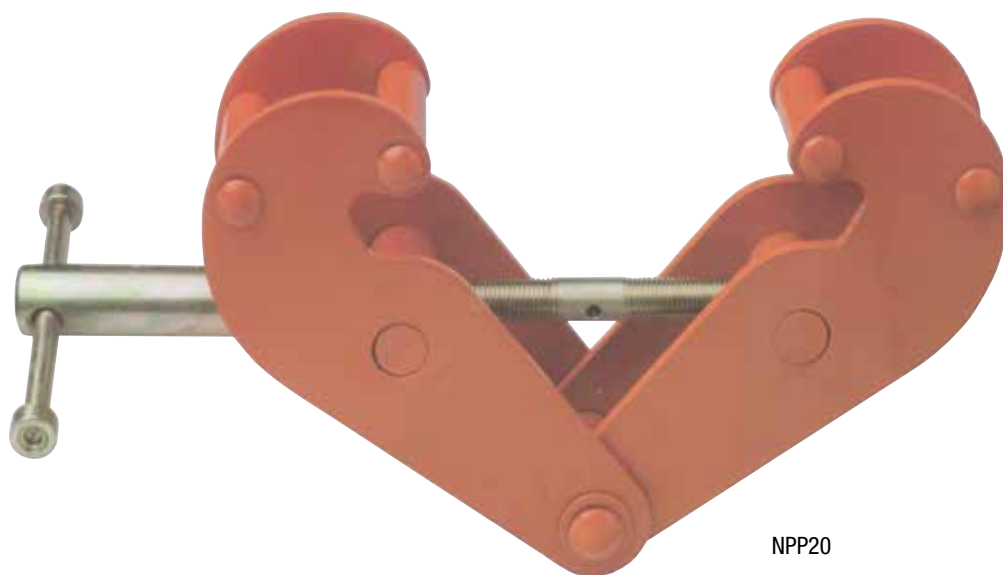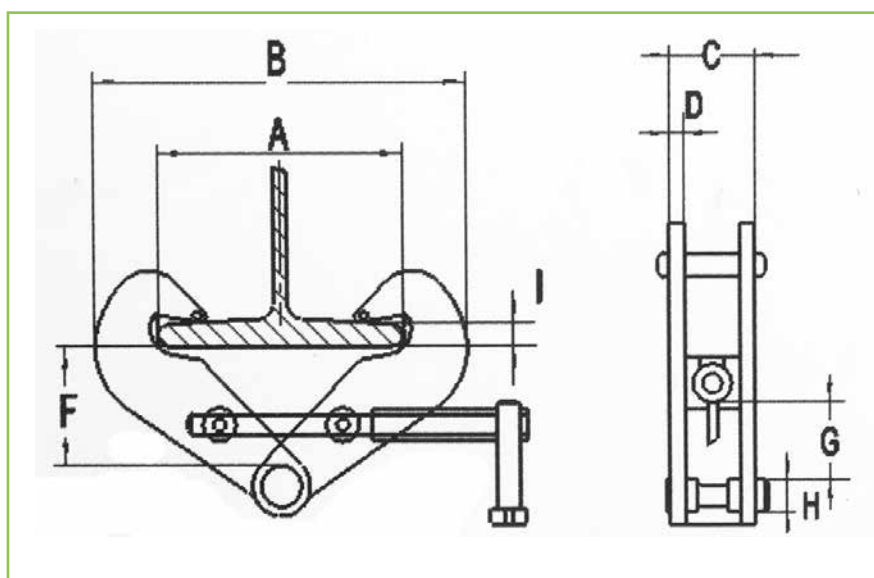

NPP20


CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)												LARGHEZZA TRAVE (mm)	PESO (kg)
		A		B		F			G	I					
		Max.	Min.	Max.	C	D	E	Max.	Min.	Min.	H	Max.	Min.		
NPP10	1000	246	186	350	66	4	215	133	90	44	20	14	21	75-230	4,8
NPP20	2000	246	186	350	74	6	215	133	90	44	20	14	21	75-230	5,5
NPP30	3000	320	232	455	102	8	255	195	143	75	22	30	34	80-320	9,5
NPP50	5000	310	242	445	110	10	255	193	145	75	28	30	34	90-320	12
NPP100	10000	320	268	480	118	12	275	185	133	66	38	34	35	90-320	18

NGVAMACH




PARANCO MANUALE A LEVA

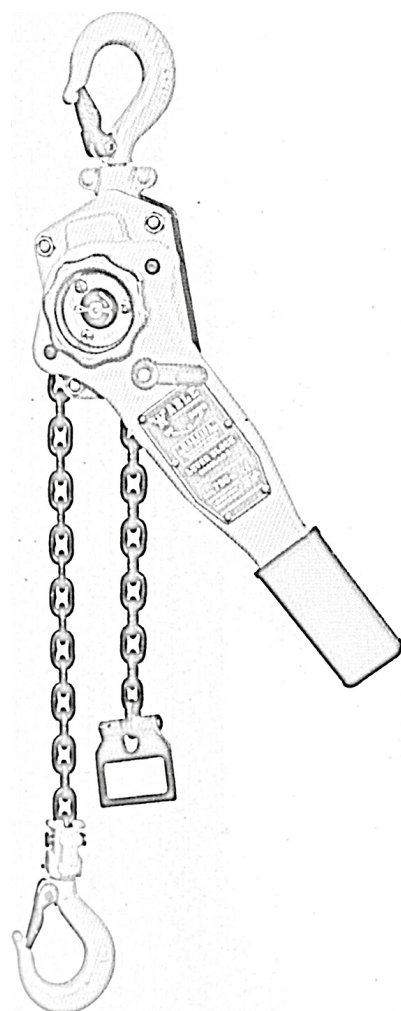


NAT25

NAT150

**TIRARE
SOLLEVARE
AVVICINARE**

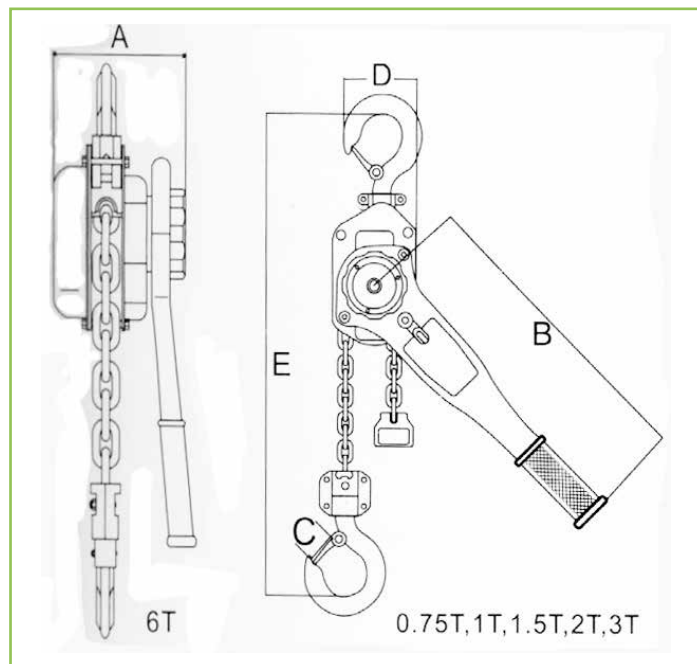

**In dotazione catena di carico 3 mt
- DOPPIA FRIZIONE -**

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)						SFORZO SULLA LEVA	TIRI CATENA	CATENA CARICO (mm)	PESO CON 3 mt DI CATENA
		A	B	C	D	E	H				
NAT25	250	92	71	70	158	20	245	12,5	1	4 x 12	3,5
NAT50	500	148	280	45	96	325		18	1	6	6,4
NAT75	750	148	280	45	96	325		15	1	6	6,5
NAT100	1000	148	280	48	96	325		16	1	6	7,0
NAT150	1500	172	410	52	110	380		18	1	8	11,0
NAT200	2000	172	410	60	110	380		26	1	8	12,5
NAT300	3000	195	410	66	145	480		38	1	10	18,7
NAT600	6000	195	410	80	145	480		39	2	10	29,2
NAT900	9000	195	410	94	155	510		42	3	10	41,0

**SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NPC4 (NAT25)	4
NPC6 (NAT50)	6
NPC6 (NAT75)	6
NPC6 (NAT100)	6
NPC8 (NAT150)	8
NPC8 (NAT200)	8
NPC10 (NAT300)	10
NPC10 (NAT600)	10
NPC10 (NAT900)	10

CODICE	DESCRIZIONE
NGS1	Gancio superiore
NGi2	Gancio inferiore
NKFA	Kit freno
NGiA	Gruppo ingranaggi
NRAL	Rotella



NKFA



NGiA



NGS1




NGi2



NRAL



DR.0.0550750

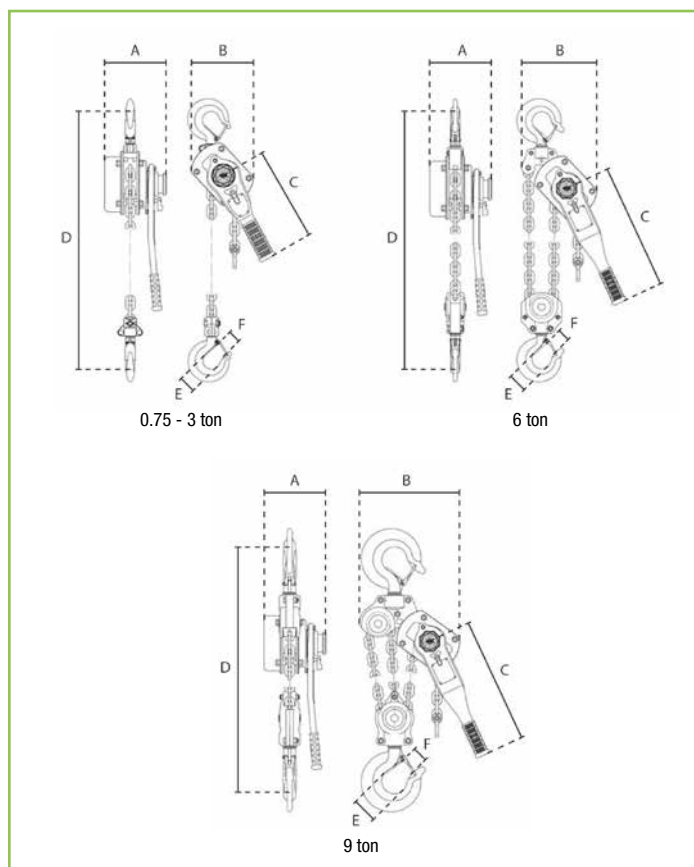


**SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO MM	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DR.0.0550750	750	6 x 18	1	147	5.6	0.9
DR.0.0551500	1500	8 x 24	1	294	8.5	1.5
DR.0.0553000	3000	10 x 30	1	304	16.2	2.3
DR.0.0556000	6000	10 x 30	2	314	21.9	4.6
DR.0.0559000	9000	10 x 30	3	323	32.1	6.9

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F
750	160	133	250	320	38	26
1500	182	157	270	365	48	29
3000	208	210	430	490	58	39
6000	208	253	430	583	65	43
9000	208	338	430	830	85	58



CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO MM	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.0720250	250	4 x 12	1	250	2	0.4
DC.0.0720500	500	5 x 15	1	340	3	0.6

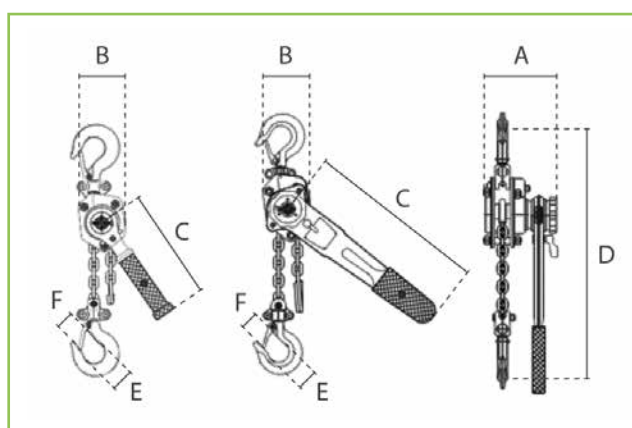

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F
250	92	80	160	220	32	27
500	102	100	160	280	35	29




CODICE	PORTATA (LC)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DR.0.0741500	30 kN	8 x 24	1	294	8.5	1.5
DR.0.0743000	60 kN	10 x 30	1	304	16.2	2.3

PARANCO MANUALE A LEVA ATEX ZONA 2



DC.0.0750750

CATENA ZINCATA

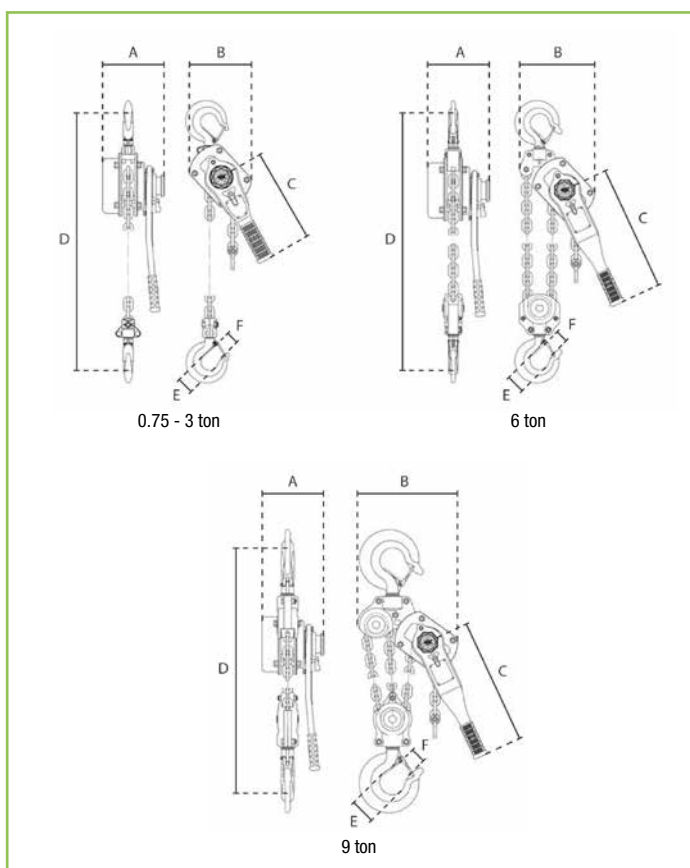


CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.0750750	750	6 x 18	1	140	5.2	0.9
DC.0.0751500	1500	8 x 24	1	240	9.1	1.5

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F
750	155	135	285	320	37	30
1500	180	155	370	380	45	36



ACCESSORI SOLLEVAMENTO

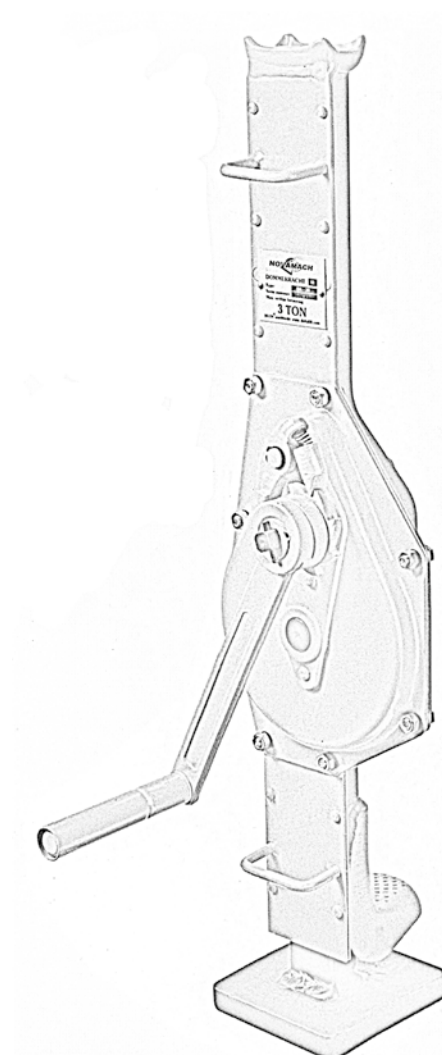




NAF80-320



**Fune d'acciaio di 20 metri
con gancio in dotazione.**

Altre misure su richiesta.

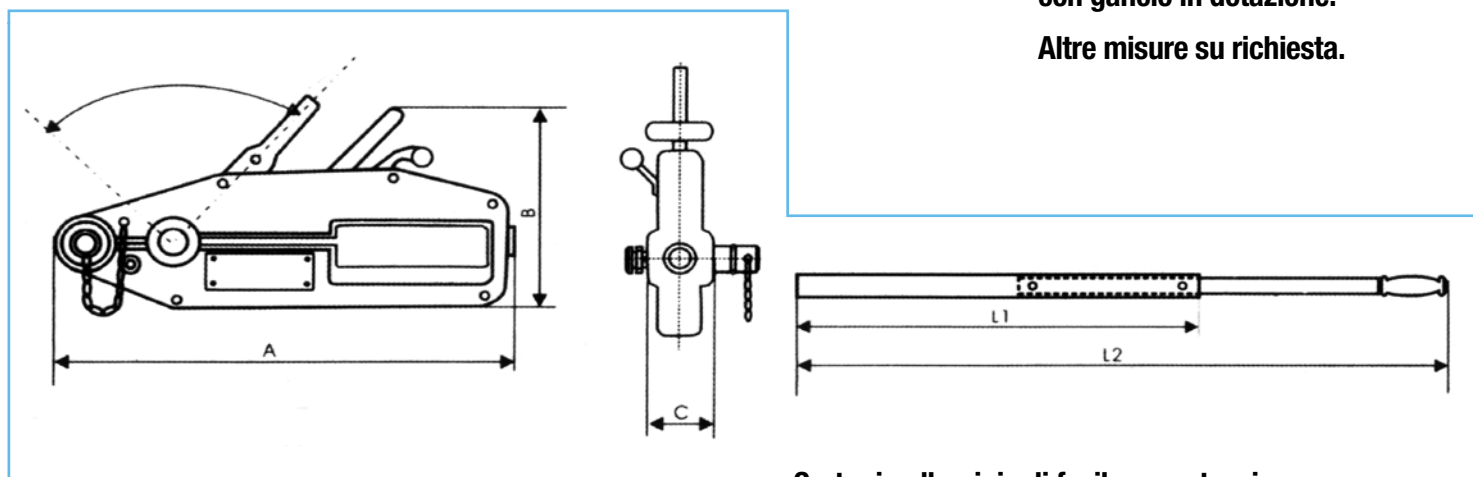


**Carter in alluminio di facile manutenzione con
spine di sicurezza comprese.**

CODICE	SOLLEVA- MENTO (kg)	CAPACITÀ DI TRAZIONE (kg)	SFORZO NOMINALE (kg)	AVANZAMENTO NOMINALE (mm)	DIMENSIONI (mm)					Ø FUNE (mm)	PESO SENZA CAVO (kg)
					A	B	C	L1	L2		
NAF80F	800	1300	28	52	440	265	63		80	8,3	6,4
NAF80	con le stesse caratteristiche senza fune										
NAF160F	1600	2800	41	55	550	300	77	80	120	11,3	12,0
NAF160	con le stesse caratteristiche senza fune										
NAF320F	3200	6000	44	28	690	690	91	80	120	16,3	23,0
NAF320	con le stesse caratteristiche senza fune										
NAF540F	5400	8000									
NAF540	con le stesse caratteristiche senza fune										

CODICE FUNE AL METRO	Ø diametro
NF8	8,3
NF16	11,2
NF32	16,0
NF54	20,0



DC.0.DK.03





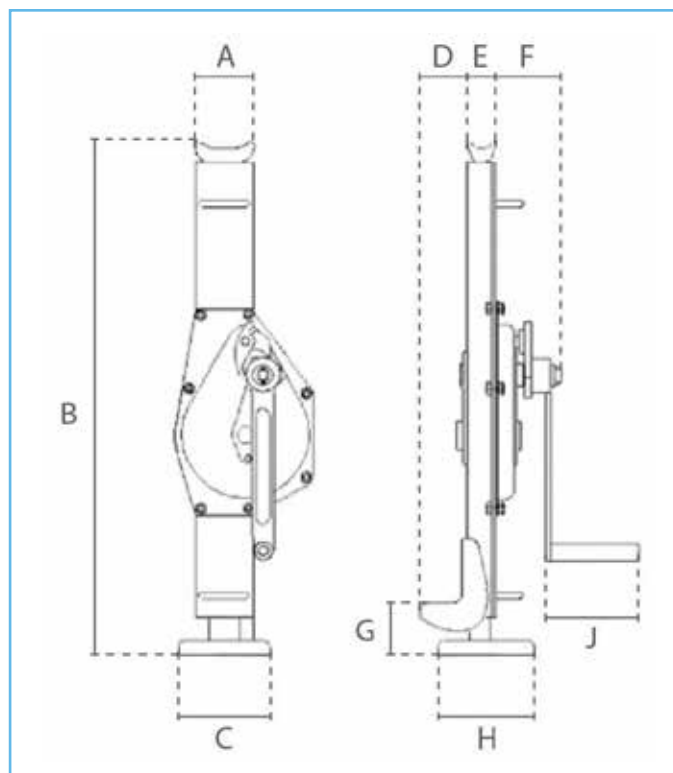


CODICE	PORTATA (kg)	ALTEZZA SOLLEVAMENTO mm	PESO (kg)
DC.0.DK.015	1500	300	10.7
DC.0.DK.03	3000	355	12.3
DC.0.DK.05	5000	330	28.9
DC.0.DK.10	10000	360	47
DC.0.DK.20	20000	315	72

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1500	77	605	100	55	40	74	55	110	126
3000	84	720	130	65	48	89	55	140	126
5000	106	735	140	70	65	97	60	175	126
10000	122	795	140	90	74	115	70	175	250
20000	153	840	150	90	90	132	90	185	250



DC.0.HTJ.05

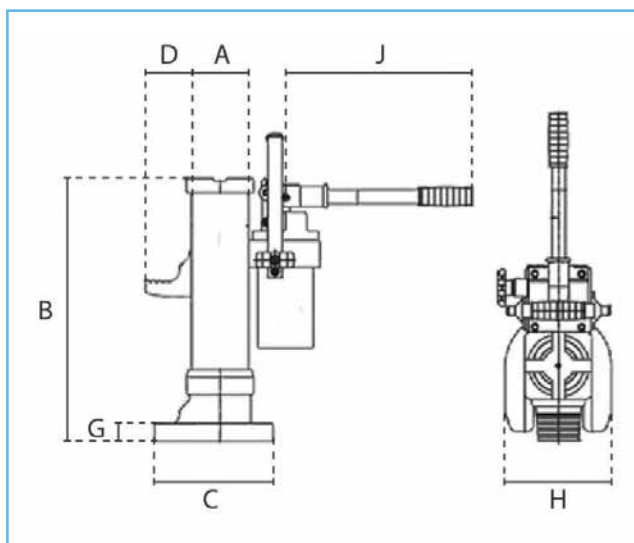


CODICE	PORTATA (kg)	ALTEZZA SOLLEVAMENTO mm	PESO (kg)
DC.0.HTJ.05	5000	205	25
DC.0.HTJ.10	10000	230	35
DC.0.HTJ.25	25000	215	109

PORTATA (kg)	A	B	C	D	G	H	J
5000	75	368	213	77	25	140	520
10000	91	420	205	75	30	170	520
25000	135	505	459	143	58	210	920




NDB8000

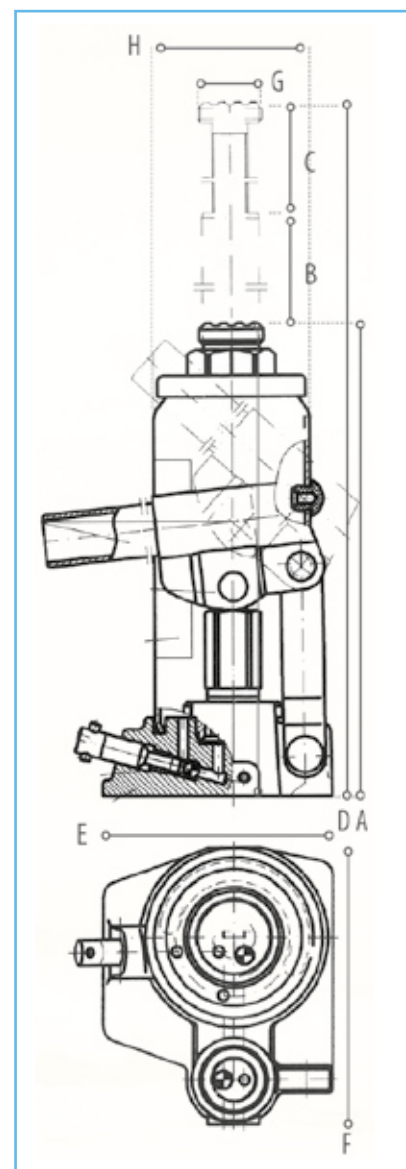

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)								ALTEZZA MINIMA	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA REGOLABILE	PESO (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H				
NDB2000	2000	158	90	50	298	93	95	23	51	158	298	50	2,2
NDB3000	3000	168	100	50	318	93	95	23	51	168	318	50	2,3
NDB5000	5000	195	125	60	380	100	105	27	60	195	380	60	3,3
NDB8000	8000	200	125	60	385	118	110	38	75	200	385	60	5,0
NDB10000	10000	200	125	60	385	120	120	38	80	200	385	60	5,3
NDB12000	12000	215	125	60	400	137	133	43	89	215	400	60	6,7
NDB16000	16000	225	140	60	425	142	135	48	95	225	425	60	7,7
NDB20000	20000	235	145	60	440	162	153	48	114	235	440	60	10,0
NDB30000	30000	255	150		405	173	173	56	121	255	465		13,3
NDB50000	50000	285	180		465	188	188	71	140	285	465		21,0
NDB100000	100000	330	180		510	245	270	120	230	330	510		70,0



NG2.0

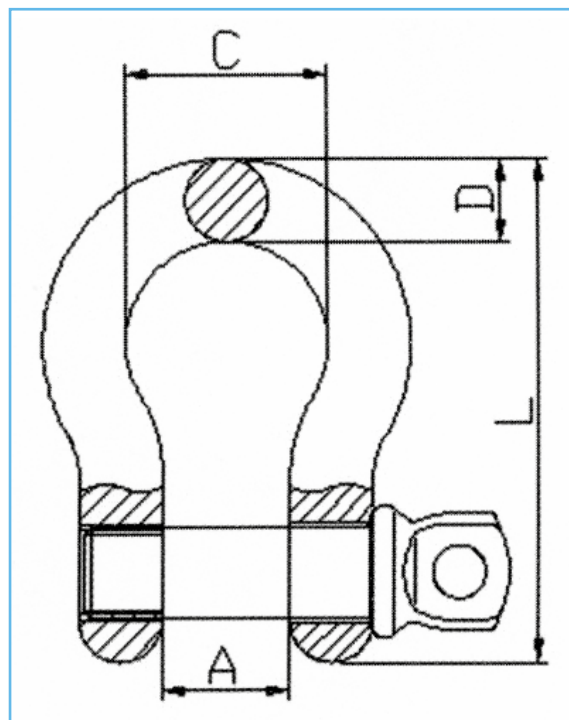

**Su richiesta si possono avere
altre portate**

CODICE	PORTATA (kg)	MISURE (mm)				
		A	C	D	L	Ø
NG0.75	750	13.50	21.40	8.00	53.00	9.50
NG1.0	1000	16.80	26.20	9.70	63.20	11.50
NG1.5	1500	19.10	29.50	11.20	78.00	13.40
NG2.0	2000	20.60	33.30	12.70	83.30	15.50
NG3.25	3250	27.00	42.90	16.00	106.50	19.50
NG4.75	4750	32.00	50.80	20.60	126.50	21.50
NG6.5	6500	36.60	58.00	24.60	148.00	24.00
NG8.5	8500	43.00	68.40	27.00	167.00	26.50
NG9.5	9500	46.00	74.00	31.75	190.00	29.50
NG12	12000	51.60	82.60	35.00	209.60	35.70
NG13.5	13500	61.04	92.00	34.05	220.80	38.20

Coefficiente di sicurezza 6:1



WH50



WH30




WH10

CODICE	DESCRIZIONE
WH10	GANCIO A SALDARE, PORTATA 1000 kg
WH30	GANCIO A SALDARE, PORTATA 3000 kg
WH50	GANCIO A SALDARE, PORTATA 5000 kg
WH80	GANCIO A SALDARE, PORTATA 8000 kg



NT10

Su richiesta si possono avere
tendicatena grado 100

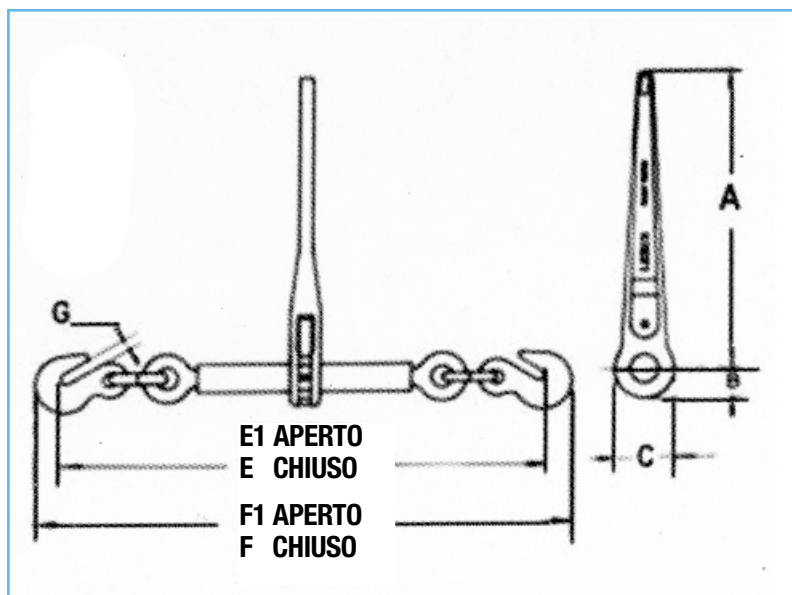


Ganci con sicura
nel rispetto della normativa

CODICE	Diametro catena mm	LC-KN	Lunghezza manico mm	Carico di lavoro daN	Misure (mm)								PESO (kg)
					A	B	C	E	E1	F	F1	G	
NT8	8	40	341	4000	353.57	33.02	66.04	575.06	778.26	641.10	844.30	12.95	13
NT10	10	63	354	6300	353.57	33.02	66.04	612.90	816.10	686.82	890.02	14.99	15
NT13	13	106	354	10000	353.57	33.02	66.04	571.83	875.03	763.78	966.98	18.80	18



SG.0.KB.0500

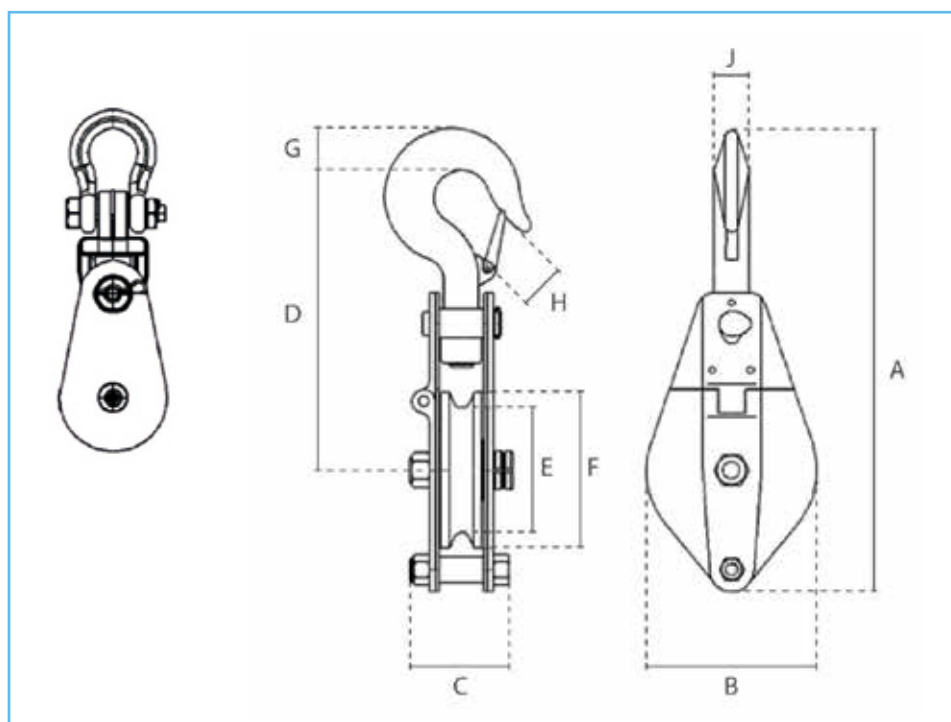

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CAVO mm	PESO (kg)
SG.0.KB.0500	500	5	2.3
SG.0.KB.1000	1000	7	3.8
SG.0.KB.2000	2000	13	7.3
SG.0.KB.3200	3200	15	13.5
SG.0.KB.6400	6400	18	22


PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
500	261	99	75	173	75	88	21	19	19
1000	310	117	84	205	85	105	23	26	20
2000	425	200	92	263	150	190	30	27	24
3200	469	230	108	295	180	220	40	31	28
6400	655	270	116	375	260	260	47	42	35



NUM18i




NUM12

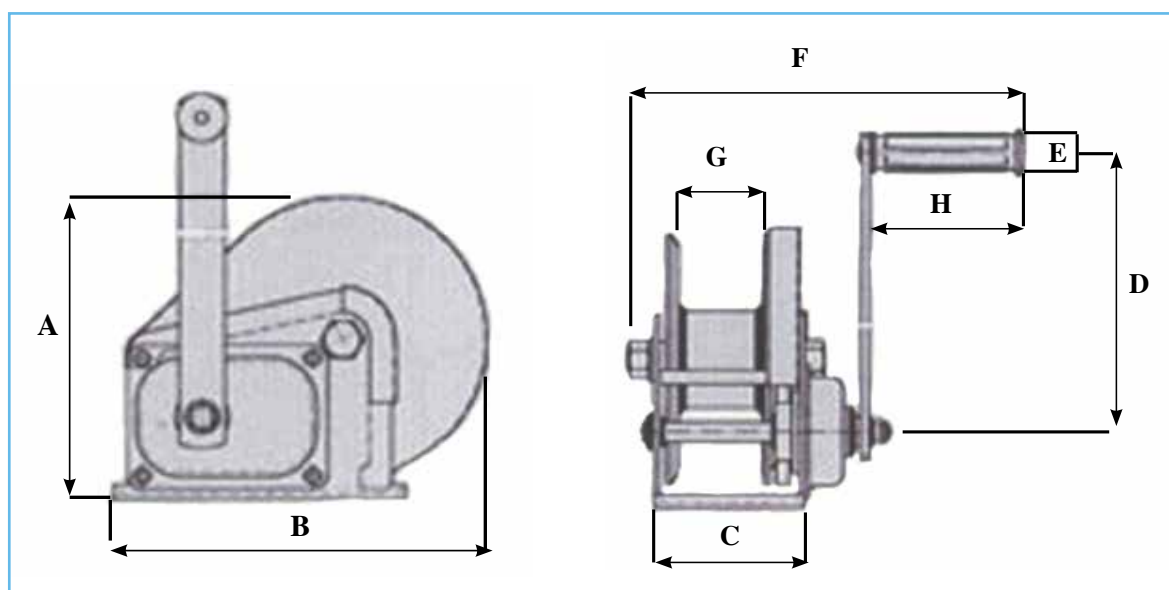

CODICE	PORTATA kg orizzontale	PORTATA kg verticale	MISURE (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
NUM12	550	270	156	184	88	210	27	272	51	109
NUM12i (inox)	550	270	156	184	88	210	27	272	51	109
NUM18	825	410	203	256	107	319	27	283	60	109
NUM18i (inox)	825	410	203	256	107	319	27	283	60	109
NUM26	1200	600	216	293	127	319	27	305	63	109
NUM26i (inox)	1200	600	216	293	127	319	27	305	63	109




NVA500

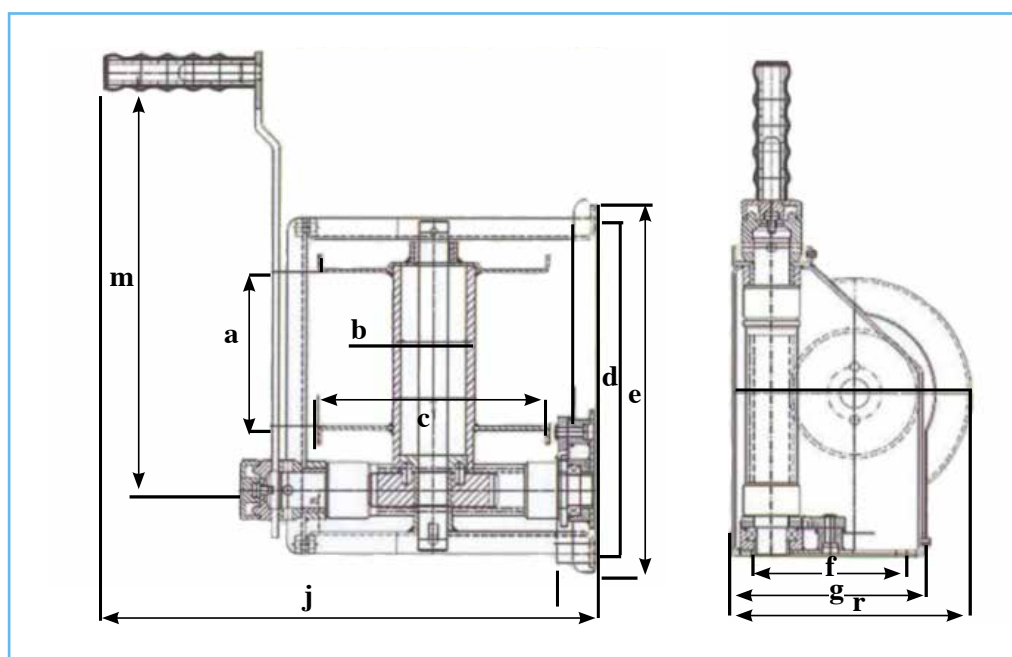

CODICE	PORTATA (kg)	MISURE (mm)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	R	Ø
NVA250	250	115	60	150	261	287	82	140	17	366	350	166	5x44
NVA500	500	129	70	195	285	313	106	164	17	417	350	202	7x42
NVA1000	1000	158	101	242	318	348	140	200	17	463	350	274	9x25
NVA1500	1500	185	101	242	346	378	178	238	17	490	350	274	12x24





NVBM1000

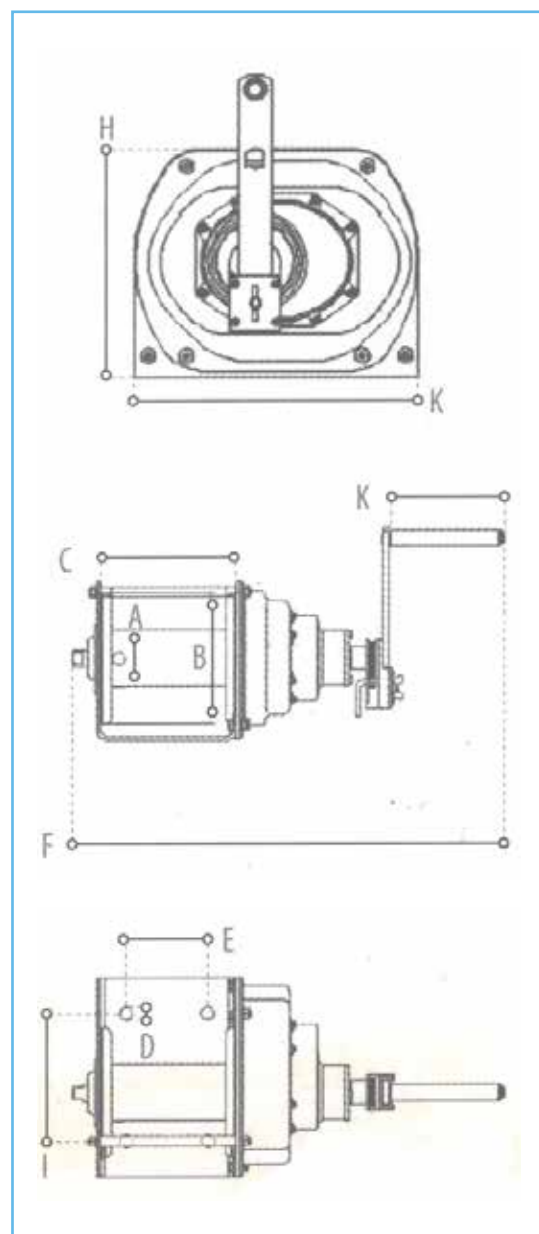

CODICE	PORTATA (kg)	MISURE (mm)										
		A (Ø)	B (Ø)	C	D	E (Ø)	F	H	I	J	K	DIAMETRO
NVBM500	500	60	140	150	100	15	403	182	130	245	350	6.0X22
NVBM1000	1000	76	175	154	110	18	443	214	170	266	350	8.0X25
NVBM2000	2000	90	190	195	155	18	490	230	170	300	350	9.0X30
NVBM3000	3000	100	230	205	155	18	549	296	170	365	350	10X30

PINZA UNIVERSALE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

NQVAMACH *M.E.C.I. Srl*

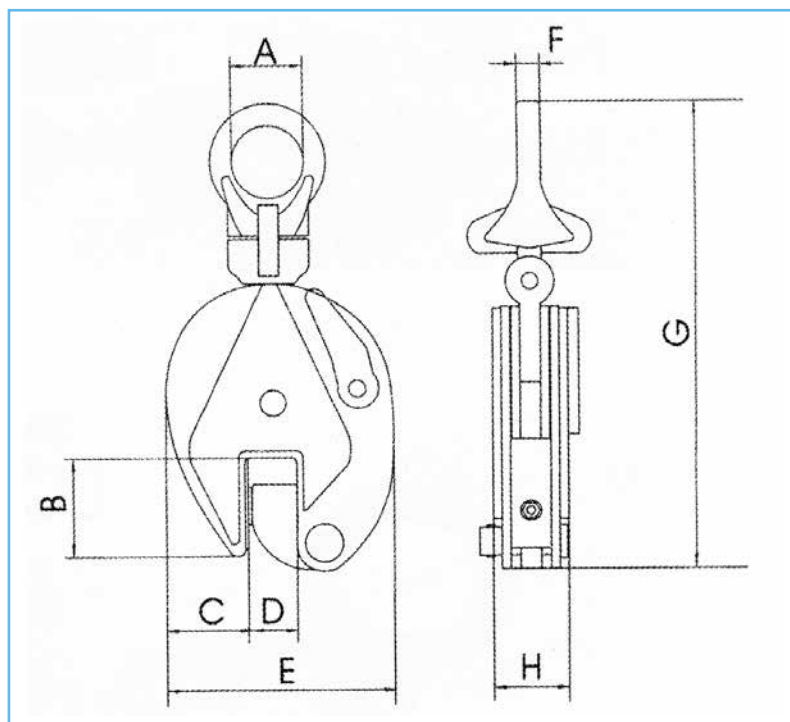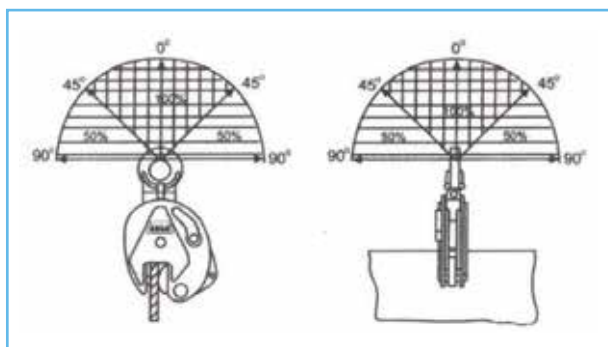

NPS1000


CODICE	PORTATA (kg)	Apertura mm	Dimensioni (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
NPS500	500	0-15	30	43	34.5	0-15	103	10	212	36
NPS1000	1000	0-20	48	63	51	0-20	138	12	294	50
NPS2000	2000	0-25	68	76	59	0-25	164	16	370	52
NPS3000	3000	0-30	74	85	56	0-30	193	20	418	78
NPS5000	5000	0-50	80	90	56	0-50	240	22	450	88




DC.0.014000750



DC.0.014004500

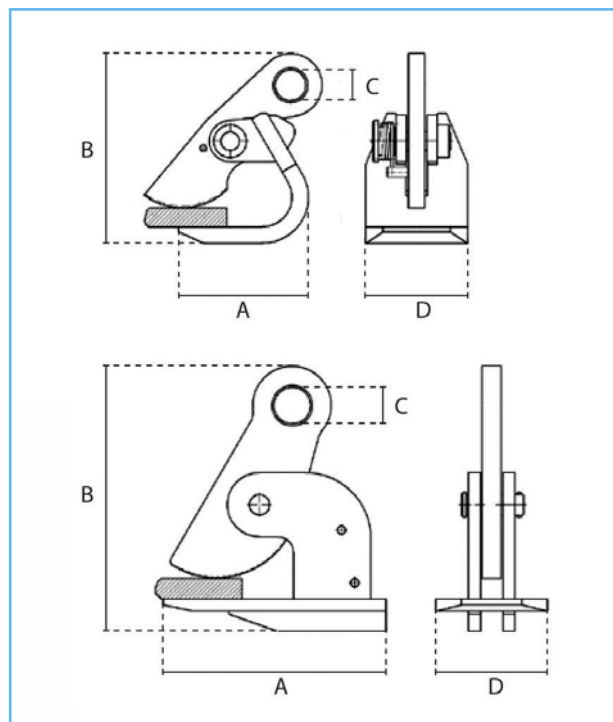

CODICE	PORTATA (kg)	APERTURA mm	PESO (kg)
DC.0.014000750	750	0-50	4.3
DC.0.014001500	1500	0-50	7.7
DC.0.014002500	2500	0-60	14.1
DC.0.014004500	4500	0-100	28.6

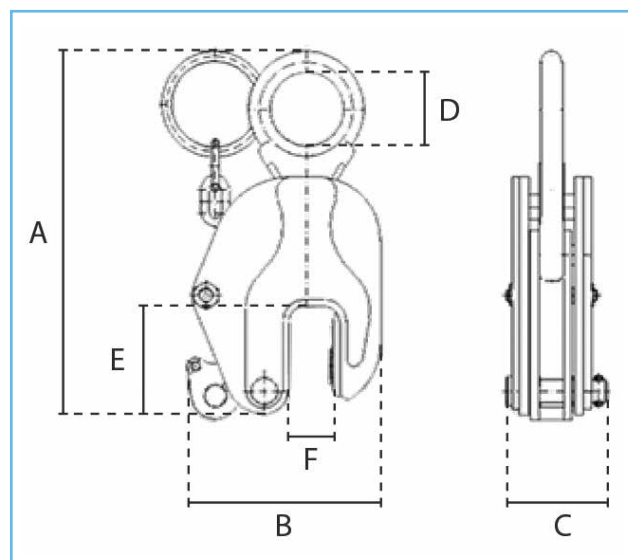


DC.0.0155N01000

CODICE	PORTATA (kg)	APERTURA mm	PESO (kg)
DC.0.0155N01000	1000	0-22	3.6
DC.0.0155N02000	2000	0-30	5.5
DC.0.0155N03000	3000	0-40	10
DC.0.015TH05000	5000	0-50	18

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F
1000	260	125	54	47	63	24
2000	295	155	60	55	75	39
3000	360	182	72	50	85	46
5000	390	240	90	65		52




DC.0.QML.0100

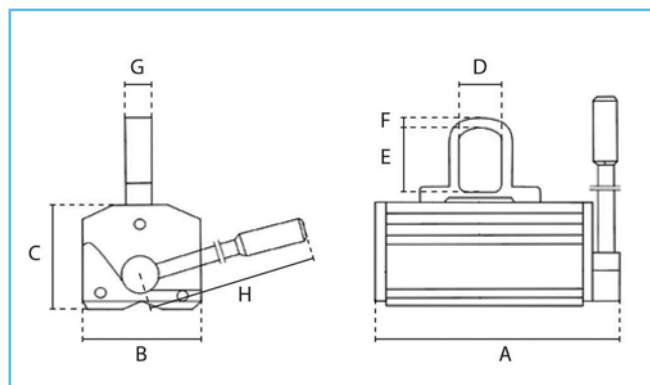

CODICE	PORTATA MATERIALI FLESSIBILI (kg)	PORTATA MATERIALI TONDI kg	SPESSORE MINIMO LAMIERA mm	PESO (kg)
DC.0.QML.0100	100	0.05	15	4
DC.0.QML.0300	300	0.15	20	11
DC.0.QML.0600	600	0.3	30	21
DC.0.QML.1000	1000	0.5	40	42
DC.0.QML.2000	2000	1	60	105

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H
100	137	62	66	21	32	8	15	120
300	199	90	95	38	50	11	22	175
600	263	115	107	42	58	13	25	225
1000	303	150	147	50	64	18	29	266
2000	417	190	195	56	76	21	37	415

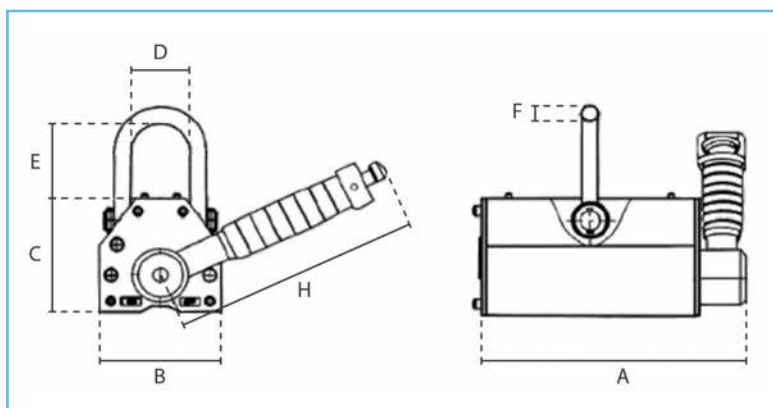

DC.O.DML.0100

CODICE	PORTATA MATERIALI FLESSIBILI (kg)	PORTATA MATERIALI TONDI (kg)	SPESSORE MINIMO LAMIERA mm	PESO (kg)
DC.O.DML.0100	100	0.03	30	3
DC.O.DML.0300	300	0.1	40	10
DC.O.DML.0600	600	0.2	50	24
DC.O.DML.1000	1000		60	50
DC.O.DML.2000	2000		70	125
DC.O.DML.3000	3000		80	220
DC.O.DML.6000	6000		100	398

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F	H
100	92	64	70	32	40	8	142
300	165	88	96	45	62	12	176
600	236	118	120	60	88	16	219
1000	264	168	168	96	111	20	266
2000	378	230	217	125	174	28	462
3000	453	290	265	162	216	32	567
6000	713	290	265	162	216	32	707



MAGGIORE SICUREZZA




SISTEMA BLOCCAGGIO LEVA

PORTATA (kg)	MATERIALI TONDI		SPESSORE LAMIERA	
	DC.O.QML	DC.O.DML	DC.O.QML	CD.O.DML
100	50	30	15	30
300	150	100	20	40
600	300	200	30	50
1000	500		40	60
2000	1000		60	70

NOVAMACH



VERRICELLI ELETTRICI

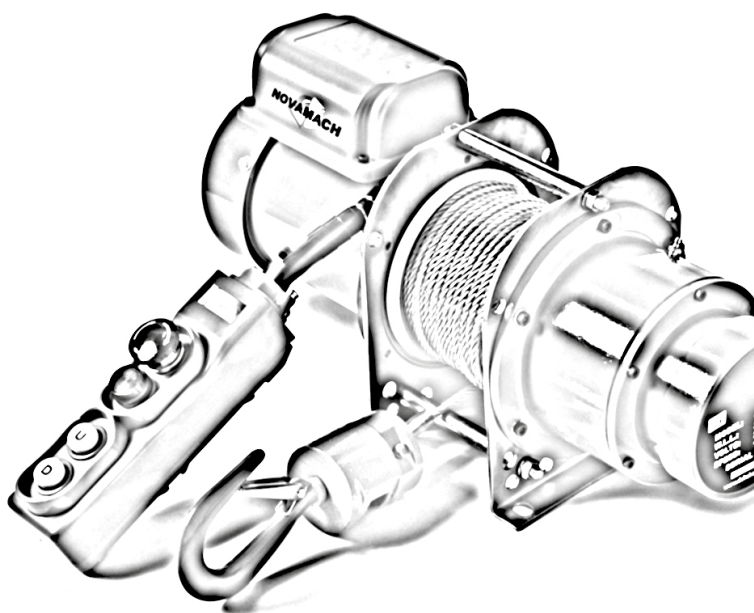




**In dotazione
10 mt di cavo**

CP.0.DKL160

CODICE	PORTATA (kg)	ALZATA MASSIMA M	VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO m/min	DIAMETRO CAVO mm	PESO (kg)	POTENZA (kw)
CP.0.DKL160	160	28	23	30 x 5	23	1.2
CP.0.DKL230	230	28	23	30 x 5	24	1.3
CP.0.DKL300	300	28	15	30 x 6	28	1.3
CP.0.DKL500	500	18	12	20 x 7	29	2.0

ACCESSORI VERRICELLO ELETTRICO (opzionali)

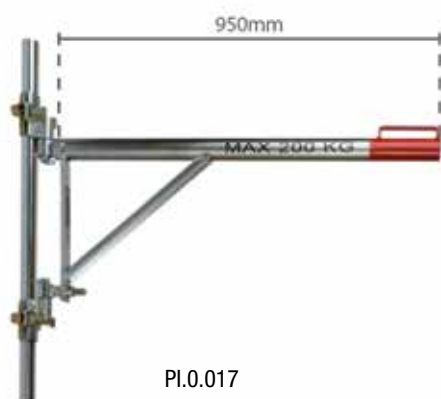

PI.0.017




ST.0.011



CP.0.CEC


Portata 200 kg

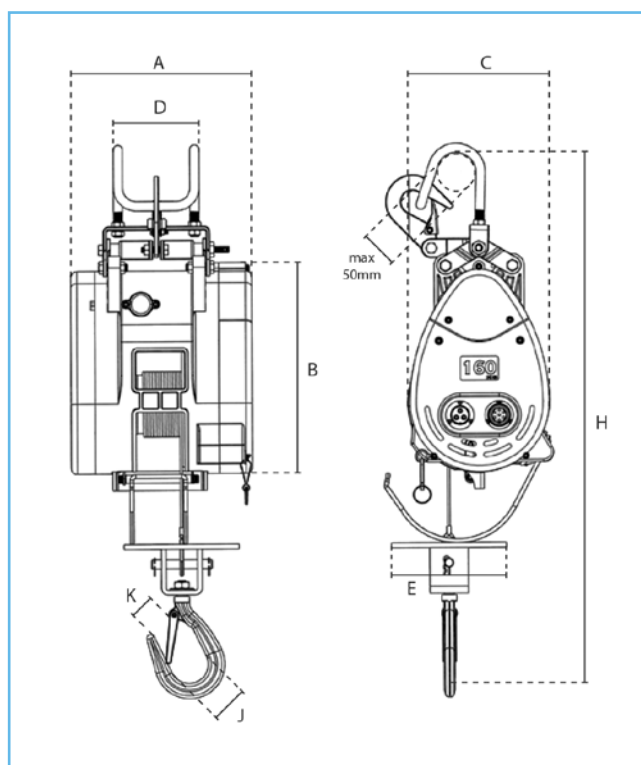

CODICE	A	B	C	D	E	H	J	K
CP.0.DKL160	240	263	180	114	129	660	49	41
CP.0.DKL230	240	263	180	114	129	660	49	41
CP.0.DKL300	210	308	240	146	155	670	49	41
CP.0.DKL500	210	308	240	146	155	670	49	41




NVB35

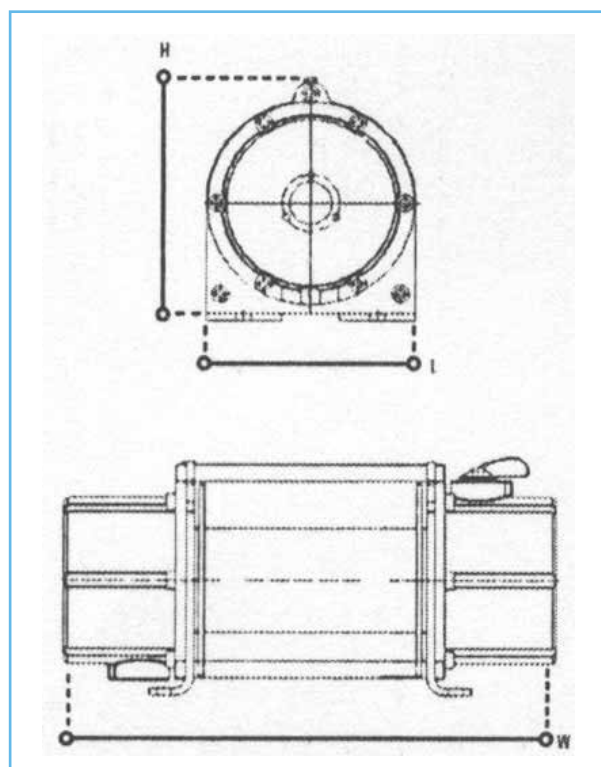

CODICE	PORTATA (kg)	Dimensione cavo	Velocità m/min	Durata batteria min	W	L	H	Peso (kg)
NVB35	350	5 mm / 2 m	4	15	271	122	143	7,5



NVED200

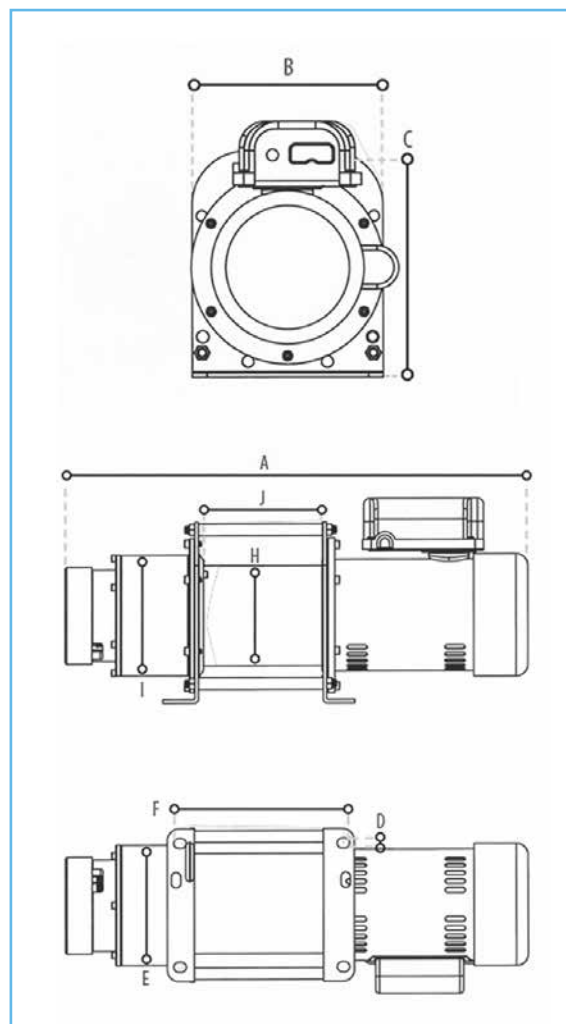


CODICE	PORTATA (kg)	Velocità m/min	DIMENSIONI (mm)									DIMENSIONE CAVO	ASSORBIMENTO IN PARTENZA P/H	PESO (kg)
			A	B	C	D	E	F	H	I	J			
NVED200	200	15	530	201	261	Ø 13	155	160	Ø 65	Ø 155	116	6mm/30m	300	34
NVED250	250	15	530	201	261	Ø 13	155	160	Ø 65	Ø 155	116	6mm/30m	300	35
NVED300	300	15	590	201	261	Ø 13	224	160	Ø 65	Ø 155	151	7mm/30m	300	38
NVED500	500	21	710	285	310	Ø 13	510	350	Ø 80	Ø 189	233	8mm/45m	300	70



NVET300
NVET500
NVET1000
NVET2000



NVET3000
NVET5000

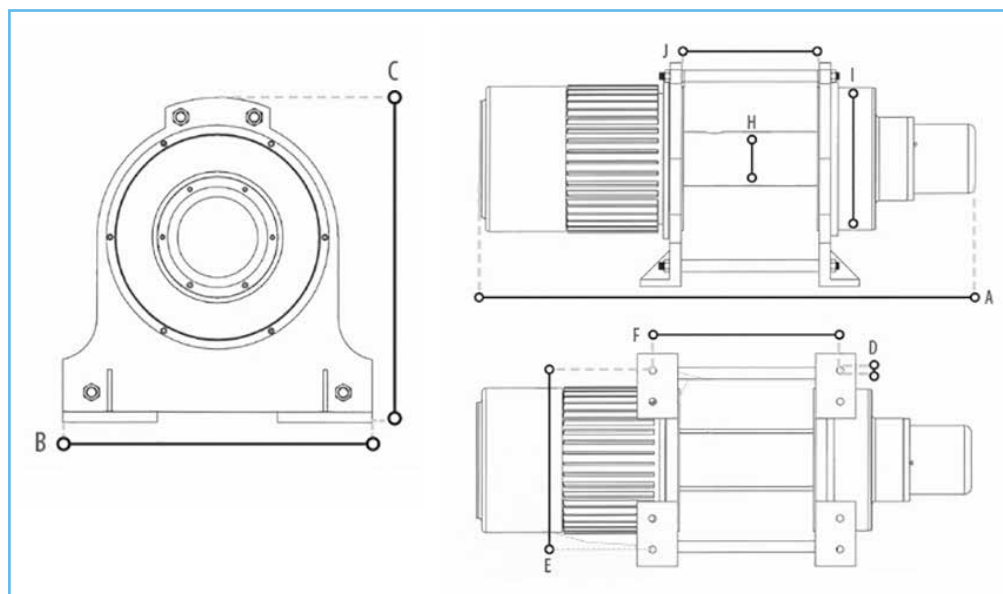

CODICE	PORTATA (kg)	Velocità m/min	Potenza motore		DIMENSIONI (mm)									DIMENSIONE CAVO	ASSORBIMENTO IN PARTENZA P/H	PESO (kg)
			Hp	Kw	A	B	C	D	E	F	H	I	J			
NVET300	300	15	1,5	1.119	710	310	285	Ø 16	305	266	Ø 65	Ø 155	151	7mm/30m	300	42
NVET500	500	21	1	1.491	1110	350	365	Ø 16	510	350	Ø 80	Ø 189	233	8mm/35m	300	70
NVET1000	1000	12	3x6	2.237	1110	350	365	Ø 16	510	350	Ø 140	Ø 270	340	10mm/45m	300	133
NVET2000	2000	12	5x6	3.729	1290	590	520	Ø 25	540	480	Ø 140	Ø 390	375	12mm/70m	300	364
NVET3000	3000	12	7.5x6	5.593	1350	590	520	Ø 25	540	480	Ø 140	Ø 390	375	16mm/70m	300	375
NVET5000	5000	12	10x6	7.457	1450	590	520	Ø 25	540	480	Ø 140	Ø 390	375	20mm/80m	300	395


VERRICELLO ELETTRICO MONOFASE PER CORDE IN POLIESTERE

NQVAMACH *M.E.C.I. Srl*



DI.0.MRV

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ MASSIMA M/MIN	PESO (kg)	POTENZA (kw)
DI.0.MRV	750	15	40	2.2

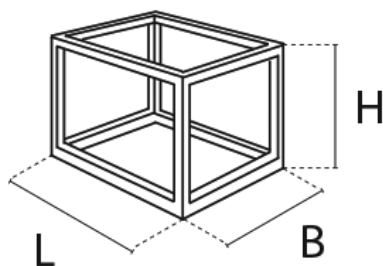


PORTATA (kg)	Larghezza mm	PROFONDITÀ mm	ALTEZZA mm
750	600	500	320

NGVAMACH



DINAMOMETRI

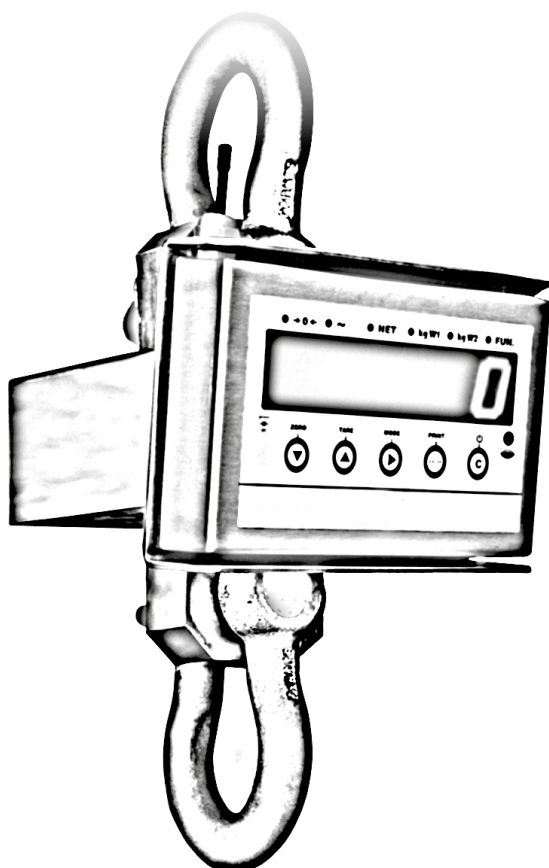



NDA500

NDA500

NDA500W

**Dinamometro digitale realizzato
con cella estensimetrica in acciaio inox
di elevata affidabilità e precisione**


DINAMOMETRO WIRELESS
**Ideale per il trasferimento
dati al computer**

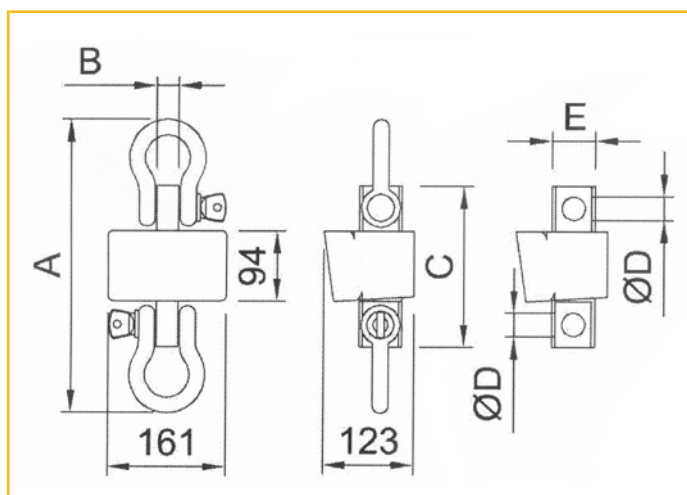

CODICE	PORTATA (kg)	DESCRIZIONE	A	B	C	D	E
NDA500	500	Dinamometro digitale con telecomando	270	16	178	16	57
NDA1000	1000	Dinamometro digitale con telecomando	270	16	178	16	57
NDA3000	3000	Dinamometro digitale con telecomando	400	30	213	25	57
NDA6500	6500	Dinamometro digitale con telecomando	400	30	213	25	57
NDA9500	9500	Dinamometro digitale con telecomando	477	40	239	32	70
NDA500W	500	Dinamometro wireless					
NDA1000W	1000	Dinamometro wireless					
NDA3000W	3000	Dinamometro wireless					
NDA6500W	6500	Dinamometro wireless					
NDA9500W	9500	Dinamometro wireless					
NDARP		Ricevitore per PC					
NDAAE		Alimentatore esterno per celle					
NDAS1		Software per lettura valori di 1 cella					
NDAS32		Software per lettura valori di 32 celle					
con possibilità di realizzare grafici, di stampare report e di esportare i dati acquisiti in microsoft excel							




ND1500

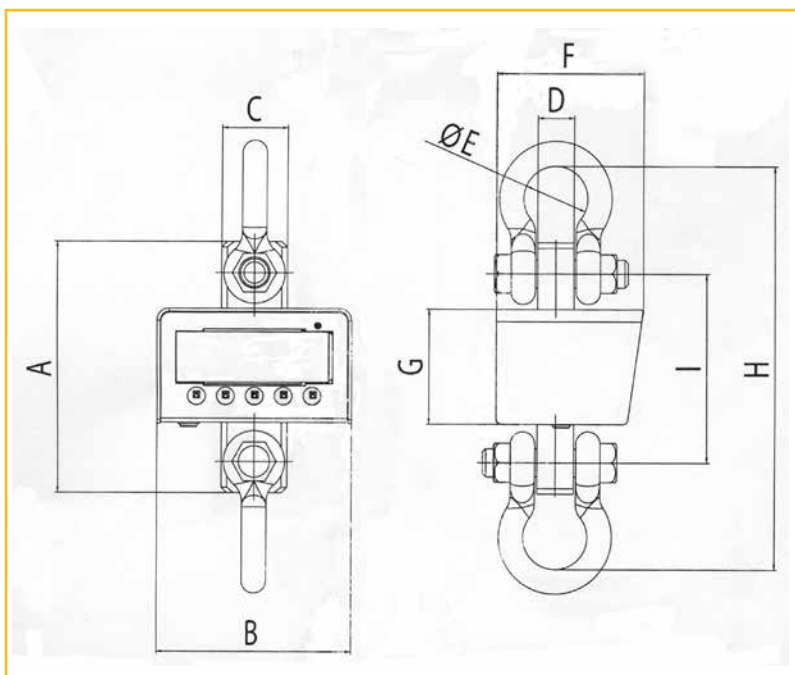


CODICE	DESCRIZIONE
ND1500	Dinamometro digitale con portata 1500 KG in tripla scala 300/600/1500 kg, divisione 0,1/0,2/0,5 kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Grilli e telecomando di serie.
ND1500M	Dinamometro digitale omologato in rapporto con terzi con portata 1500 kg, divisione 0,5 kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Grilli e telecomando di serie.
ND6000	Dinamometro digitale con portata 6000 KG in tripla scala 1500/3000/6000 kg, divisione 0,5/1/2 kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Grilli e telecomando di serie.
ND6000M	Dinamometro digitale omologato in rapporto con terzi con portata 6000 kg, divisione 2 kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Grilli e telecomando di serie.
ND9500	Dinamometro digitale con portata 9500 KG in tripla scala 3000/6000/9500kg, divisione 1/2/5kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Grilli e telecomando di serie.
ND9000M	Dinamometro digitale omologato in rapporto con terzi con portata 9000 kg, divisione 5kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Grilli e telecomando di serie.

CODICE	PESO (kg)	Dimensioni (mm)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
ND1500	10	246	175	80	33	58	133	104	379	186
ND1500M	10	246	175	80	33	58	133	104	379	186
ND6000	6	245	175	80	24	44	133	104	330	195
ND6000M	6	245	175	80	24	44	133	104	330	195
ND9500	15	246	175	80	46	74	133	104	430	180
ND9000M	15	246	175	80	46	74	133	104	430	180

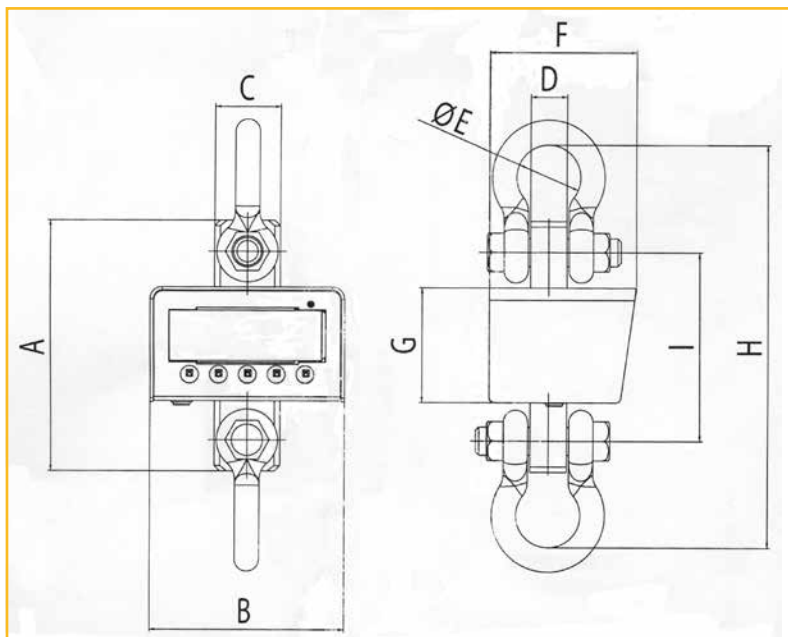
**DINAMOMETRI CON RADIOFREQUENZA
(NECESSITANO DI RIPETITORE A SCELTA A PAG. 57)**


CODICE	DESCRIZIONE
NDR1500	Dinamometro digitale con portata 1500 KG in tripla scala 300/600/1500 kg, divisione 0,1/0,2/0,5 kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Fornito di serie di grilli, telecomando e modulo radiofrequenza 868 MHz.
NDR1500M	Dinamometro digitale omologato in rapporto con terzi con portata 1500 KG, divisione 0,5 kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Fornito di serie di grilli, telecomando e modulo radiofrequenza 868 MHz.
NDR6000	Dinamometro digitale con portata 6000 KG in tripla scala 1500/3000/6000kg, divisione 0,5/1/2kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Fornito di serie di grilli, telecomando e modulo radiofrequenza 868 MHz.
NDR6000M	Dinamometro digitale omologato in rapporto con terzi con portata 6000 KG, divisione 2kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Fornito di serie di grilli, telecomando e modulo radiofrequenza 868 MHz.
NDR9500	Dinamometro digitale con portata 9500 KG in tripla scala 3000/6000/9500kg, divisione 1/2/5kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Fornito di serie di grilli, telecomando e modulo radiofrequenza 868 MHz.
NDR9000M	Dinamometro digitale omologato in rapporto con terzi con portata 9000 KG divisione 5kg, struttura in acciaio verniciato. Indicatore di peso multifunzione, con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Fornito di serie di grilli, telecomando e modulo radiofrequenza 868 MHz.


CODICE	PESO (kg)	Dimensioni (mm)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
ND1500	10	246	175	80	33	58	133	104	379	186
ND1500M	10	246	175	80	33	58	133	104	379	186
ND6000	6	245	175	80	24	44	133	104	330	195
ND6000M	6	245	175	80	24	44	133	104	330	195
ND9500	15	246	175	80	46	74	133	104	430	180
ND9000M	15	246	175	80	46	74	133	104	430	180

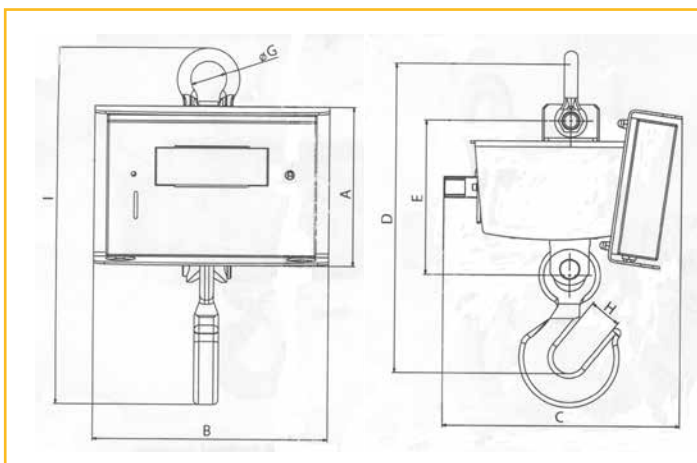

**POSSONO LAVORARE ALLE INTEMPERIE - HANNO LA RADIOFREQUENZA OPZIONALE
(SE CON RADIOFREQUENZA AGGIUNGERE CODICE NDRPRA, SE CON RADIOFREQUENZA
NECESSITANO DELL'ABBINAMENTO DI UN RIPETITORE A SCELTA A PAG. 57)**

CODICE	DESCRIZIONE
NDRP300	Dinamometro con portata 300 kg, divisione 0,1kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP300M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 300 kg, divisione 0,1kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP600	Dinamometro con portata 600kg, divisione 0,2kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP600M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 600kg, divisione 0,2kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP1500	Dinamometro con portata 1500kg, divisione 0,5kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP1500M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 1500kg, divisione 0,5kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRPRA	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nel dinamometro, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili.


CODICE	PESO (kg)	Dimensioni (mm)							
		A	B	C	D	E	G	H	I
NDRP300	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP300M	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP600	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP600M	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP1500	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP1500M	18	196	290	294	382	191	44	40	440

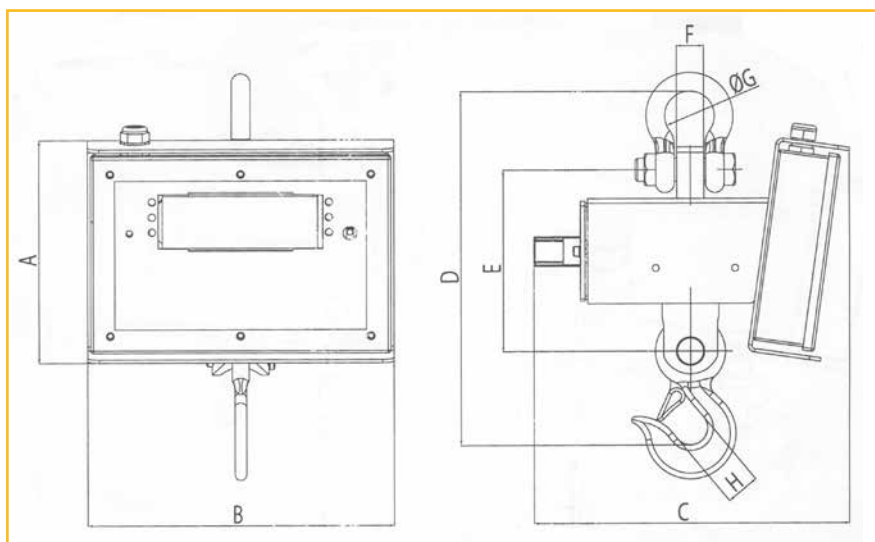
NDRP3000

NDRPRA

**POSSONO LAVORARE ALLE INTEMPERIE - HANNO LA RADIOFREQUENZA OPZIONALE
(SE CON RADIOFREQUENZA AGGIUNGERE CODICE NDRPRA, SE CON RADIOFREQUENZA
NECESSITANO DELL'ABBINAMENTO DI UN RIPETITORE A SCELTA A PAG. 57)**

CODICE	DESCRIZIONE
NDRP3000	Dinamometro con portata 3000kg, divisione 1kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP3000M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 3000kg, divisione 1kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP6500	Dinamometro con portata 6500kg, divisione 2kg, contenitore in acciaio INOX IP67, tastiera 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP6500M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 6000kg, divisione 2kg, contenitore in acciaio INOX IP67, tastiera 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRPRA	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nel dinamometro, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili.

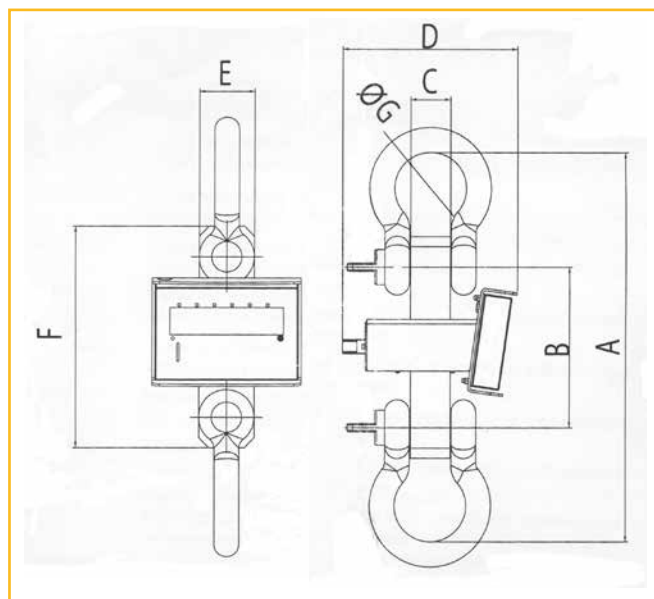CODICE	PESO (kg)	Dimensioni (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
NDRP3000	12	196	270	279	411	187	33	58	47
NDRP3000M	12	196	270	279	411	187	33	58	47
NDRP6500	14	196	270	279	450	187	33	58	47
NDRP6500M	14	196	270	279	450	187	33	58	47




**POSSONO LAVORARE ALLE INTEMPERIE - HANNO LA RADIOFREQUENZA OPZIONALE
(SE CON RADIOFREQUENZA AGGIUNGERE CODICE NDRPRA, SE CON RADIOFREQUENZA
NECESSITANO DELL'ABBINAMENTO DI UN RIPETITORE A SCELTA A PAG. 57)**

CODICE	DESCRIZIONE
NDRP12000	Dinamometro con portata 12.000kg, divisione 5kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display a LED. Dotato di serie di grilli zincati e telecomando.
NDRP17000	Dinamometro con portata 17.000kg, divisione 10kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display a LED. Dotato di serie di grilli zincati e telecomando.
NDRP25000	Dinamometro con portata 25.000kg, divisione 10kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display a LED. Dotato di serie di grilli zincati e telecomando.
NDRP30000	Dinamometro con portata 30.000kg, divisione 20kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display a LED. Dotato di serie di grilli zincati e telecomando.
NDRP50000	Dinamometro con portata 50.000kg, divisione 20kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display a LED. Dotato di serie di grilli zincati e telecomando.
NDRPRA	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nel dinamometro, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili.

CODICE	PESO (kg)	Dimensioni (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
NDRP12000	26	451	186	52	272,5	100	270	83
NDRP17000	36	592	220	61	272,5	100	320	98
NDRP25000	53	640	290	75	272,5	100	400	130
NDRP30000	70	730	280	82	272,5	105	400	130
NDRP50000	140	1350	350	105	292,5	130	620	180


NDRP15000

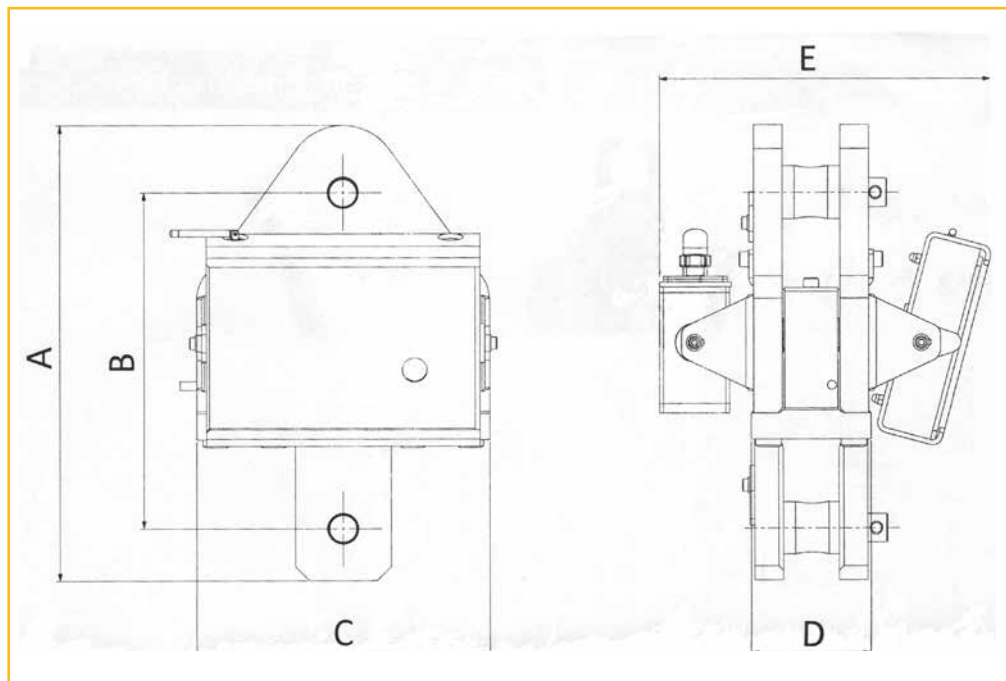NDRPRA


**POSSONO LAVORARE ALLE TEMPERATURE HANNO LA RADIOFREQUENZA OPZIONALE
(SE CON RADIOFREQUENZA AGGIUNGERE CODICE NDRPRA,
SE CON RADIOFREQUENZA NECESSITANO DELL'ABBINAMENTO
DI UN RIPETITORE A SCELTA A PAG. 57)**

CODICE	DESCRIZIONE
NDRP15000	Dinamometro per industria con portata 15.000kg, divisione 2 kg, struttura in acciaio verniciato IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera 5 tasti e display a LED. Dotato di serie di telecomando. Completati di certificato di prova con pesi campione. Ridotto ingombro verticale per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento (carroponte, gru ecc.).
NDRP15000M	Dinamometro per industria omologato in rapporto con terzi con portata 15.000kg, divisione 10 kg, struttura in acciaio verniciato IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera 5 tasti e display a LED. Dotato di serie di telecomando. Completati di certificato di prova con pesi campione. Ridotto ingombro verticale per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento (carroponte, gru ecc.).
NDRPRA	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nel dinamometro, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili.

CODICE	PESO (kg)	Dimensioni (mm)				
		A	B	C	D	E
NDRP15000	73	474	350	305	125	346
NDRP15000M	73	474	350	305	125	346

RIPETITORI DI PESO DA APPLICARE AI DINAMOMETRI



NDRT



NDR




NDRP

CODICE	DESCRIZIONE
NDR	Ripetitore di peso PORTATILE in radiofrequenza, con contenitore in ABS, tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato.
NDRT	Indicatore a 17 tasti con stampante solidale, ADATTO PER SCRIVANIA, orologiocalendario. Contenitore in ABS IP65, display LCD retroilluminato. Stampa dei dati: peso lordo, peso tara, peso netto, data/ora Programma per trasformare un indicatore di peso in ripetitore. Modulo Radio 868Mhz esterno, con cavo l= 3m. Involucro in ABS IP65, alimentata da indicatore. Distanza max (in condizioni ambientali e di installazione adeguate): 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili.
NDRP	Ripetitore di peso con display a LED da 100mm. ADATTO PER APPLICARE ALLA PARETE Contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 5 tasti, valvola areata per regolare l'umidità e la pressione. Modulo Radio 868Mhz esterno, con cavo l= 3m. Involucro in ABS IP65, alimentata da indicatore. Distanza max (in condizioni ambientali e di installazione adeguate): 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili. Visiera in acciaio INOX solidale. Protegge dal sole e dalla pioggia e migliora la visibilità dell'indicatore. Staffa in acciaio INOX, inclinazione regolabile. Per montaggio dell'indicatore di peso a parete.

NGVAMACH




FASCE - ANCORAGGI BRACHE - PENDENTI A CATENA ACCESSORI GRADO 80

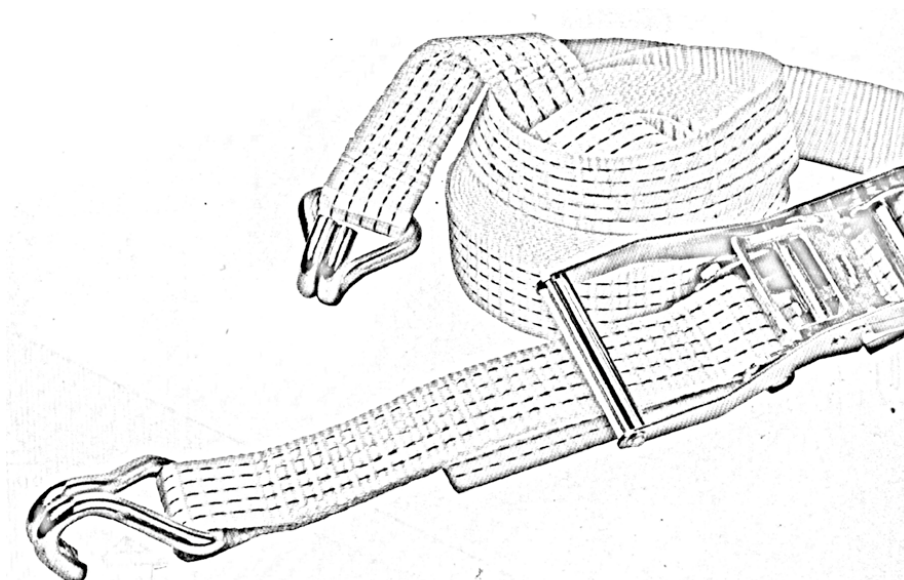



**Su richiesta si producono fasce su misura
e con portate superiori**

CODICE	LARGHEZZA FASCIA IN MM	COLORE EN 1492-1 KG	0°-7°β7°-45°45°-60°45°45°45°-60°45°-60°								
											
			1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
FP	30	1000	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
FG	60	2000	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	2.8	2.24	2.0	1.6
FY	90	3000	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	4.2	3.36	3.0	2.4
FGY	120	4000	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	5.6	4.48	4.0	3.2
FB	150	5000	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	7.0	5.6	5.0	4.0
FB	180	6000	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	8.4	6.72	6.0	4.8
FBE	240	8000	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	11.2	8.96	8.0	6.4
FO	300	10000	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	14.0	11.2	10.0	8.0

Su richiesta si producono brache su misura
e con portate superiori





CODICE	COLORE EN 1492-1 KG	β										
		0°-7°	7°-45°	45°-60°	UP TO 45	45°-60°	45°	45°	45°-60°	45°-60°	45°-60°	45°-60°
												
		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
BP	1000	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
BG	2000	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	1.4	1.0	2.8	2.24	2.0	1.6
BY	3000	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	2.1	1.5	4.2	3.36	3.0	2.4
BGY	4000	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	2.8	2.0	5.6	4.48	4.0	3.2
BR	5000	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	3.5	2.5	7.0	5.6	5.0	4.0
BB	6000	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	4.2	3.0	8.4	6.72	6.0	4.8
BBE	8000	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	5.8	4.0	11.2	8.96	8.0	6.4
BO	10000	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	7.0	5.0	14.0	11.2	10.0	8.0



CODICE	PORTATA kg	PORTATA kg	LARGHEZZA MM	LUNGHEZZA M
				
NCR0105	500	1000	25	0,5 + 4,5
NCR0206	1000	2000	35	0,5 + 5,5
NCR0306	1500	3000	38	0,5 + 5,5
NCR0409	2000	4000	50	0,5 + 8,5
NCR0509	2500	5000	50	0,5 + 7,5
NCR0510	2500	5000	50	0,5 + 9,5
NCR1010	5000	10000	100	0,5 + 9,5
NCR1012	5000	10000	100	0,5 + 11,5

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO ZINCATO

ANIMA TESSILE



Fune Ø mm	Portata		Portata		Dimensione Asole Ax B mm	Redancia C mm
	Kg	Kg	0-45° Kg	45-60° Kg		
3	100	200	140	100	40x80	13
4	180	360	250	180	50x100	14
5	280	560	390	280	50x100	16
6	400	800	550	400	50x100	18
8	700	1400	1000	700	65x130	24
10	1000	2000	1400	1000	80x160	28
12	1500	3000	2000	1500	100x200	32
14	2000	4000	2800	2000	110x220	36
16	2900	5800	4000	2900	130x260	38
18	3600	7200	5000	3600	150x300	45
20	4300	8600	6000	4300	160x320	50
22	5100	10200	7200	5100	175x350	56
24	6200	12400	8700	6200	200x400	62
26	7500	15000	10600	7500	210x420	70
28	9000	18000	12700	9000	225x450	75
30	10000	20000	14000	10000	240x480	80
32	11000	22000	15500	11000	260x520	95
34	13000	26000	18300	13000	280x560	100
36	14800	29600	21000	14800	290x580	110
40	18000	36000	25500	18000	320x640	120
42	20000	40000	28300	20000	340x680	150
44	22000	44000	31100	22000	350x700	150
46	24000	48000	34000	24000	370x740	160
48	26500	53000	37500	26500	380x760	160
50	29000	58000	41000	29000	400x800	170

Tipo AS-AS

Con Asole

Fune Zincata tipo FZN 619 T – FZN 636 T – Anima tessile

Lunghezza minima L: circa 50 volte il diametro della fune.



Tipo RD-RD

Con Redance

Fune Zincata tipo FZN 619 T – FZN 636 T – Anima tessile

Lunghezza minima L: circa 33 volte il diametro della fune.

**Su ordinazione forniamo
tiranti a fune su misura**



Fune Ø mm	Portata		Portata		Dimensione Asole AxB mm	Redancia C mm
	Kg	Kg	0-45° Kg	45-60° Kg		
3	110	220	155	110	40x80	13
4	200	400	280	200	50x100	14
5	340	680	470	340	50x100	16
6	450	900	650	450	50x100	18
8	850	1700	1200	850	65x130	24
10	1350	2700	1900	1350	80x160	28
12	1900	3800	2700	1900	100x200	32
14	2600	5200	3700	2600	110x220	36
16	3400	6800	4808	3400	130x260	38
18	4400	8800	6200	4400	150x300	45
20	5400	10800	7700	5400	160x320	50
22	6500	13000	9000	6500	175x350	56
24	7700	15400	10800	7700	200x400	62
26	9000	18000	12700	9000	210x420	70
28	10500	21000	14850	10500	225x450	75
30	12000	24000	17000	12000	240x480	80
32	13750	27500	19500	13750	260x520	95
34	15500	31000	22000	15500	280x560	100
36	17500	35000	24700	17500	290x580	110
40	21000	42000	29700	21000	320x640	120
42	23000	46000	32500	23000	340x680	150
44	25300	50600	35700	25300	350x700	150
46	27600	55200	39100	27600	370x740	160
48	30500	61000	43000	30500	380x760	160
50	33300	66600	47100	33300	400x800	170

Tipo ASM-ASM

Con Asole

Fune Zincata tipo FZN 719 – FZN 636 AC – Anima metallica

Lunghezza minima L: circa 50 volte il diametro della fune.

Tipo RDM-RDM

Con Redance






Fune Zincata tipo FZN 719 – FZN 636 AC – Anima metallica

Lunghezza minima L: circa 33 volte il diametro della fune.

**Su ordinazione forniamo
tiranti a fune su misura**

**Su richiesta forniamo il cavo
INOX AISI 316 in acciaio Ø 8 mm
sia 7x7 fili che 7x19 fili per linea vita
Codice LV7 - LV19**


CODICE	DIAMETRO CATENA (mm)	PORTATA kg	MISURE				PESO kg		
CAMPANELLA OVALE			A	B	D				
NC006-8	6	1600	110	60	14	0,34			
NC007-8	7	2120	110	60	14	0,34			
NC008-8	8	3150	110	60	16	0,53			
NC010-8	10	5300	135	75	18	0,823			
NC013-8	13	8000	160	90	22	1,5			
CAMPANELLA TRIPLA			B	D	A	b	d	a	
NCT06-8	6	2360	75	18	135	25	13	54	1,18
NCT07-8	7	3150	75	18	135	38	13	60	1,24
NCT08-8	8	4250	90	22	160	34	16	70	2,2
NCT10-8	10	6700	100	26	180	40	18	85	3,4
NCT13-8	13	11200	110	32	200	50	22	115	6,1
MAGLIA DI GIUNZIONE			A	L	K	D			
NMG06-8	6	1120	16,2	58	42	7	0,08		
NMG07.08-8	7/8	2050	20,5	79,5	58	8,5	0,145		
NMG10-8	10	3150	28	93	68	10,8	0,3		
NMG13-8	13	5300	30	117	90	15	0,7		
GANCIO ACCORCIATORE			E	DIAM	H	R	L		
NGA06-8	6	1120	8	13,5	16	51	75,2	0,14	
NGA07.08-8	7/8	2000	10,8	17	18,5	60,5	88,5	0,245	
NGA10-8	10	3150	13	20	29	79,5	122	0,65	
NGA13-8	13	5300	16,5	26	42,8	99,7	158	1,39	
GANCIO CLEVIS CON SICURA			A	B	DIAM	H	K	E	
NGCL06-8	6	1120	8	32	35	23	76	26	0,32
NGCL07.08-8	7/8	2000	9,5	37	37	32,5	85,5	29	0,52
NGCL10-8	10	3150	13	49	46	35	104	39	1,05
NGCL13-8	13	5300	16,5	56,5	56	42,5	128	47	2
GANCIO CLEVIS SELF LOCKING			E	B	H	DIAM	R		
NGCLSL06-8	6	1120	29	8,5	19,5	34	95,5	0,5	
NGCLSL07.08-8	7/8	2000	34	9,5	24	46	121	0,8	
NGCLSL10-8	10	3150	44	12	28,5	56	146	1,5	
NGCLSL13-8	13	5300	52	15	40	69	182	2,8	
GANCIO A OCCHIO			DIAM	E	D	DIAM	L		
NGO06-8	6	1120	9	24	21	20	108	0,3	
NGO07.08-8	7/8	2000	11	30	26	25	133	0,4	
NGO10-8	10	3150	15	34	39	38	167	0,9	
NGO13-8	13	5300	19	39	54	43	213	1,7	




CODICE	DIAMETRO CATENA (mm)	PORTATA kg	MISURE						PESO kg
--------	----------------------	------------	--------	--	--	--	--	--	---------


GANCIO A OCCHIO SELF LOCKING

			DIAM	R	D	DIAM	H	E	
NGOSL06-8	6	1120	22	111	10	34	19,5	28	0,5
NGOSL07.08-8	7/8	2000	25	136	12	46	24	34	0,8
NGOSL10-8	10	3150	32	171	15	56	28,5	44	1,55
NGOSL13-8	13	5300	40,5	209	19,5	69	40	52	3,2


GANCIO GIREVOLE SELF LOCKING

			B	C	D	L	T	E	
NGGSL06-8	6	1120	32,5	22	11,3	170	34	29	0,71
NGGSL07.08-8	7/8	2000	3,5	26	12,5	210	46	34	1,10
NGGSL10-8	10	3150	42	34	15	247	56	44	2,00
NGGSL13-8	13	5300	50	38,5	16	302	69	520	4,00


TARGHETTA PER PENDENTI A CATENA
NTP

CATENA

NC06-8	6	1100
NC07-8	7	1500
NC08-8	8	2000
NC10-8	10	3150
NC13-8	13	5300


SICUREZZE

NSG06	1120
NSG07.08	2000
NSG10	3150
NSG13	5300

**Su ordinazione forniamo
accessori grado 100**

PORTATA IN TONNELLATE			FATTORE DI SICUREZZA 1:4				
DIAM. CATENA	BRACCIO SINGOLO		2 BRACCI		3 O 4 BRACCI		SENZA FINE
	-	-	β -max 0° - 45°	β -max 45° - 60°	β -max 0° - 45°	β -max 45° - 60°	
FATTORE	1	0.8	1.4	1	2.1	1.5	1.6
6	1.12	0.90	1.60	1.12	2.35	1.70	1.80
8	2.00	1.60	2.80	2.00	4.25	3.00	3.20
10	3.15	2.50	4.25	3.15	6.70	4.75	5.00
13	5.30	4.25	7.50	5.30	11.20	8.00	8.50

PENDENTI A CATENA GANCIO CLEVIS CON ACCORCIATORE

	CODICE PER ORDINE	CODICE	PORTATA kg
1 BRACCIO	N801	(NPC1B.CL.A.07.8)	1500
	N802	(NPC1B.CL.A.08.8)	2000
	N803	(NPC1B.CL.A.010.8)	3150
	N804	(NPC1B.CL.A.13.8)	5300
2 BRACCI	N805	(NPC2B.CL.A.07.8)	2120
	N806	(NPC2B.CL.A.08.8)	2800
	N807	(NPC2B.CL.A.10.8)	4250
	N808	(NPC2B.CL.A.13.8)	7100
4 BRACCI	N809	(NPC4B.CL.A.07.8)	3150
	N810	(NPC4B.CL.A.08.8)	4250
	N811	(NPC4B.CL.A.10.8)	6700
	N812	(NPC4B.CL.A.13.8)	10000

Su ordinazione forniamo pendenti grado 100

PENDENTI A CATENA GANCIO SELF LOCKING CON ACCORCIATORE

	CODICE PER ORDINE	CODICE	PORTATA kg
1 BRACCIO	N813	(NPC1B.CL.SL.A.07.8)	1500
	N814	(NPC1B.CL.SL.A.08.8)	2000
	N815	(NPC1B.CL.SL.A.10.8)	3150
	N816	(NPC1B.CL.SL.A.13.8)	5300
2 BRACCI	N817	(NPC2B.CL.SL.A.07.8)	2120
	N818	(NPC2B.CL.SL.A.08.8)	2800
	N819	(NPC2B.CL.SL.A.10.8)	4250
	N820	(NPC2B.CL.SL.A.13.8)	7100
4 BRACCI	N821	(NPC4B.CL.SL.A.07.8)	3150
	N822	(NPC4B.CL.SL.A.08.8)	4250
	N823	(NPC4B.CL.SL.A.10.8)	6700
	N824	(NPC4B.CL.SL.A.13.8)	10000



CATALOGO DIGITALE | DIGITAL CATALOGUE



CONTATTI | CONTACTS

SEDE OPERATIVA | HEADQUARTER

**VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 21
54100 MASSA (MS)**

MICHELE MORUZZI +39 335 1936051

LUCA AGOSTINI +39 346 1553350

UFFICIO +39 0585 282198

WWW.MECISRL.IT

